

Kod: CD-2-BR

KURTYNOWA CZUJKA PIR **CD-2-BR** SATEL

Netto: **21.06 EUR** Brutto: **25.90 EUR**



Czujka kurtynowa zapewnia wąski kąt detekcji.


SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	5 x 1 m, 15 °
Regulacja czułości:	✓
Wyjścia alarmowe:	NC
Funkcja prealarmu:	—
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	12 V DC / 7 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 1 m/s


Wybrane cechy:	• Soczewka kurtynowa • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Nadzór układu detekcji ruchu • Nadzór napięcia zasilania • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Sygnalizacja LED • Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5 • Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.022 kg
Wymiary:	105 x 25 x 20 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:

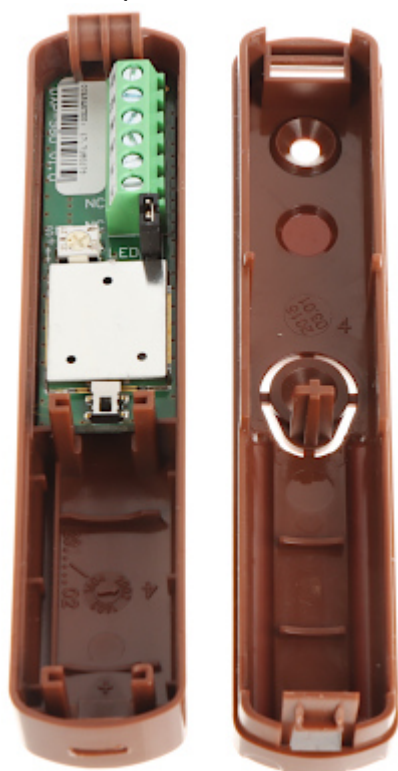



Opis poszczególnych elementów urządzenia:

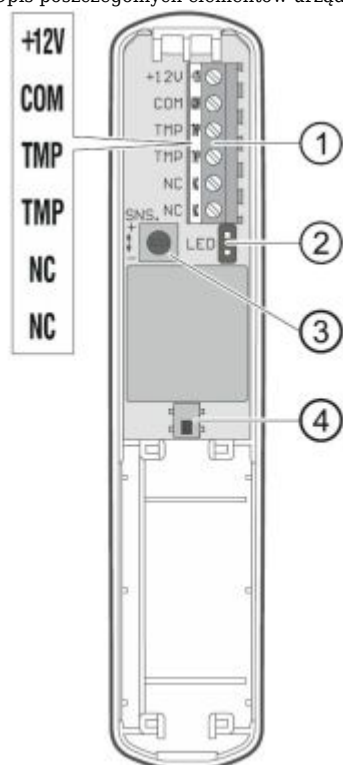

- 1. zaciski kablowe
+12V Zasilanie
COM - Masa zasilania
TMP - Wyjście TAMPER
NC - Wyjście alarmowe
 - 2. Sygnalizacja LED
 - 3. potencjometr do regulacji czułości detekcji
 - 4. styk sabotażowy
- Widok od strony mocowania:



Zasięg czujnika:

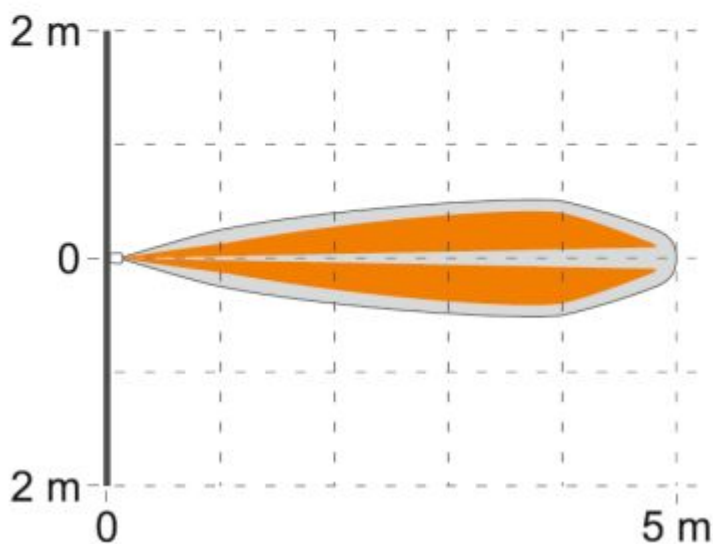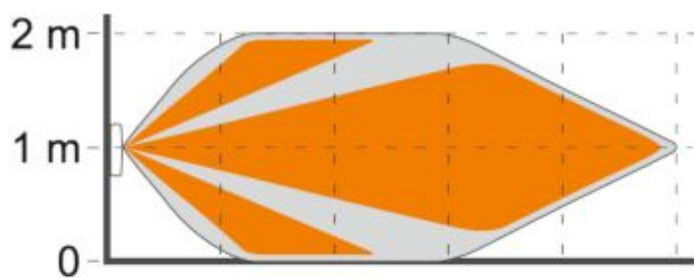

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg