

Kod: AD-TL-6497/S-R

CZUJKA RUCHU AD-TL-6497/S-R 5 V - 24 V DC ORNO

Netto: 36.97 DKK Brutto: 45.47 DKK

Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 180 stopni.


Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED
Napięcie znamionowe:	5 V - 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	• 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W
Całkowity maksymalny prąd:	8 A
Zasięg detekcji:	3 m
Sposób detekcji:	Pasywna podczerwień (PIR)
Liczba wejść:	0
Liczba wyjść:	1
Typ złącza:	Płytką PCB (lutowanie)
Komunikacja bezprzewodowa:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane cechy:	• Duża moc - max. 120 W • Małe gabaryty • Możliwy montaż w profilu • Prosty i szybki montaż urządzenia
Obudowa:	—
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	—
Waga:	0.001 kg
Wymiary:	60 x 40 x 10 mm
Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

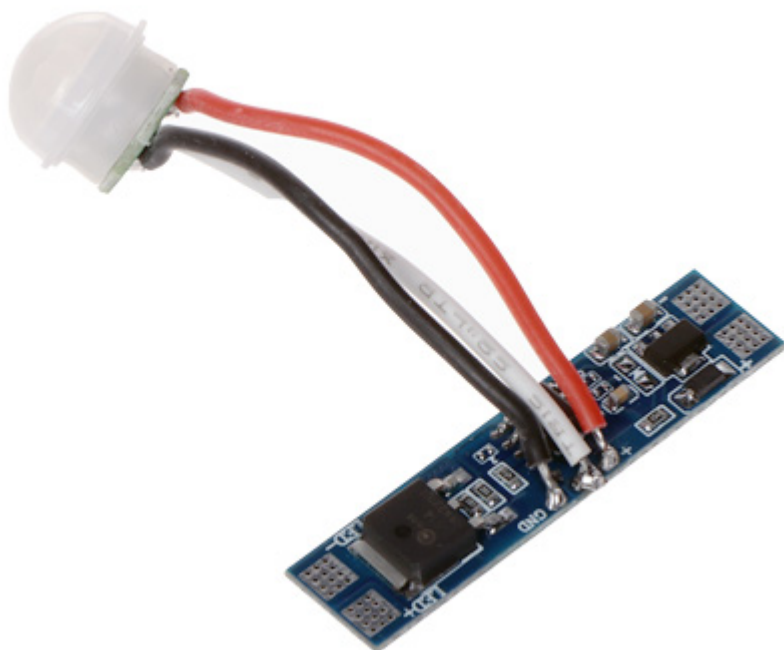

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------