

Kod: SRM-522

MULTISWITCH PRZELOTOWY UNICABLE I/II **SRM-522** 5 WEJŚĆ / 5 WYJŚĆ + 2 WYJŚCIA UNICABLE TERRA

Netto: **73.57 CHF** Brutto: **90.49 CHF**

Multiswitch przełotowy SRM-522 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB przy pomocy jednego kabla kabla koncentrycznego przy wykorzystaniu technologii UNICABLE. Urządzenie zostało wyposażone w 5 wejść: dwie pary wejść SAT 1F (290 ... 2340 MHz, umożliwiające doprowadzenie sygnału satelitarnego z dwóch konwerterów typu Wide Band), Terr. TV (sygnał DVB-T/Radio) oraz 2 wyjścia dSCR Out (umożliwiające podział sygnału do max. 32 odbiorników przy pomocy jednego kabla koncentrycznego), z których jedno może pracować jako Legacy Out (zwykle wyjście, jak w konwerterze typu Universal lub w klasycznych multiswitchach służących do podłączenia klasycznego tunera satelitarnego).

Urządzenie posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bands) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands). Domyślnie multiswitch jest skonfigurowany tak, aby jeden z portów działał jako port Unicable w trybie dynamicznym, natomiast drugi jako uniwersalny (Legacy) i przełącza się na Unicable, gdy tylko otrzyma komendę EN50494 / EN50607.

Programowanie multiswitchy serii dSCR odbywa się za pomocą programatora PC102W.

Uwaga! Multiswitch wymaga zewnętrznego zasilacza (dostępny osobno).

Uwaga! Rezystor konfiguracyjny należy zakładać oraz zdejmować **przed** załączeniem napięcia zasilającego urządzenie.



SPECYFIKACJA

Wejścia:	• 4 x 290 MHz ... 2340 MHz, • 1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T
Wyjścia:	• 4 x 290 MHz ... 2340 MHz (Przełot sygnału), • 1 x 5 MHz ... 862 MHz DVB-T, • 1 x Legacy out / dSCR (EN50607/EN50494) - Automatyczne rozpoznawanie, • 1 x dSCR : (EN50607/EN50494)
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	84 dBμV @ dSCR 78 dBμV @ Legacy out
Tłumienie odgańlenia TV:	11 dB @ dSCR 12 dB @ Legacy out
Tłumienie przełotowe:	< 4.0 dB SAT < 4.0 dB TV
Wybrane cechy:	Dołączony do urządzenia wkręcany w dedykowane złącze rezystor pozwala na pracę w jednym z dwóch trybów : • Rezystor wkręcany - tryb zgodności z konwerterami typu QUATTRO • Rezystor odłączony - tryb zgodności z konwerterami typu Wide Band
Zasilanie przedwzmacniaczy:	—
Zasilanie:	Zasilacz 20 V / 2 A - niezbędny do pracy urządzenia (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	max. 300 mA @ 13 V DC max. 500 mA @ 20 V DC
Waga:	0.26 kg


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	116 x 91 x 26 mm
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok z góry:


Rezystor odłączony - tryb zgodności z konwerterami typu Wide Band:

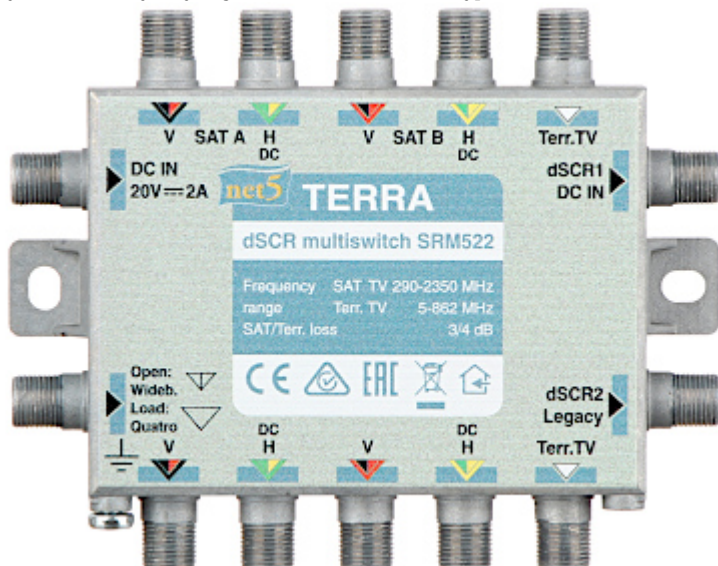



Rezystor wkręcony - tryb zgodności z konwerterami typu QUATTRO:


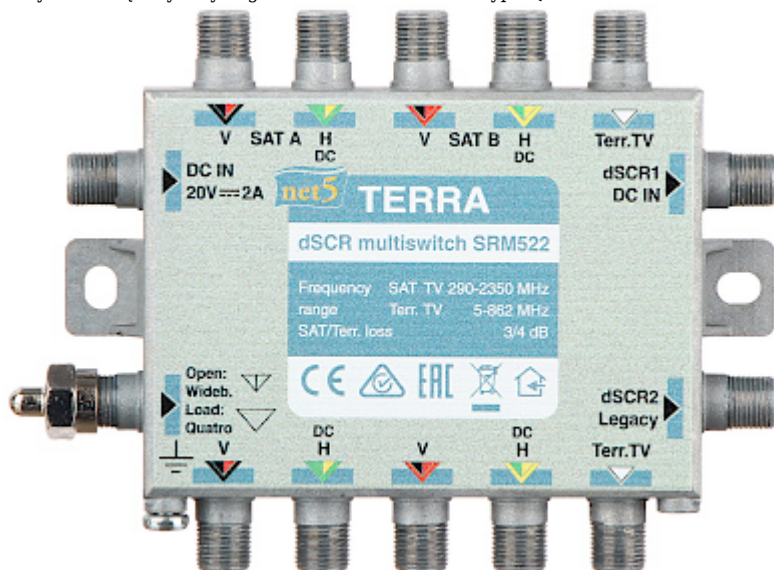


Widok z tyłu:

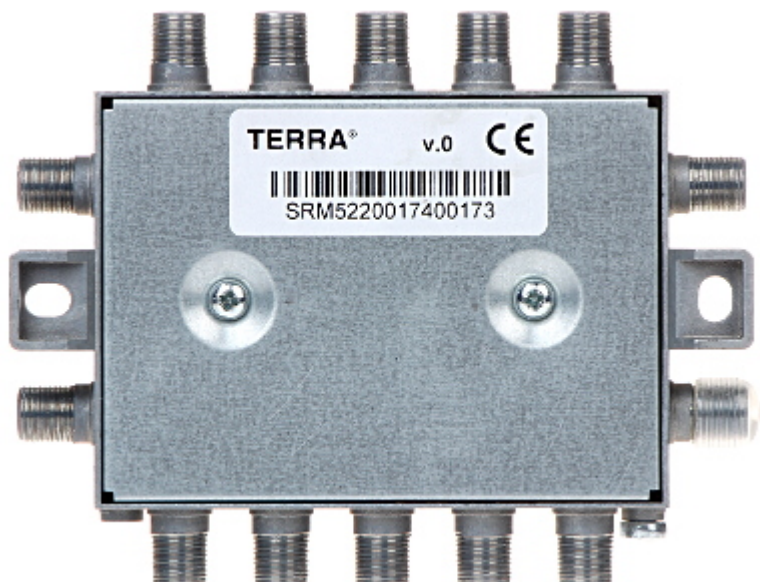

Widok złącz:

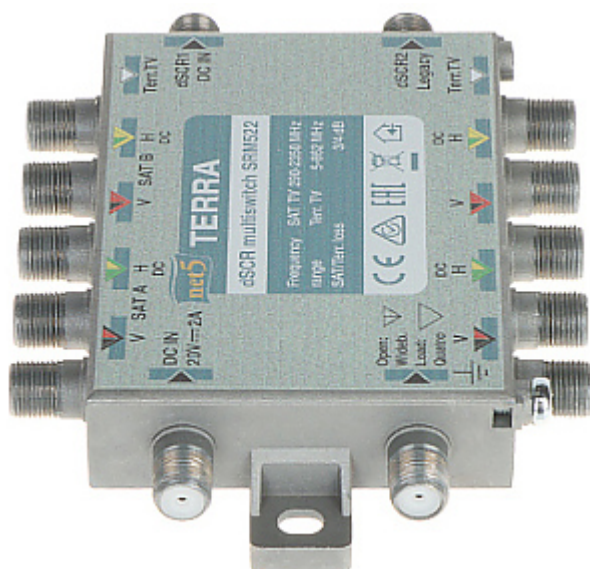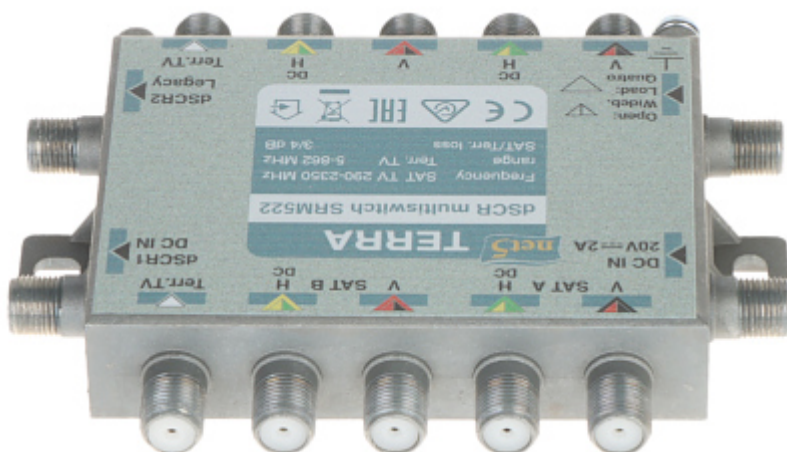

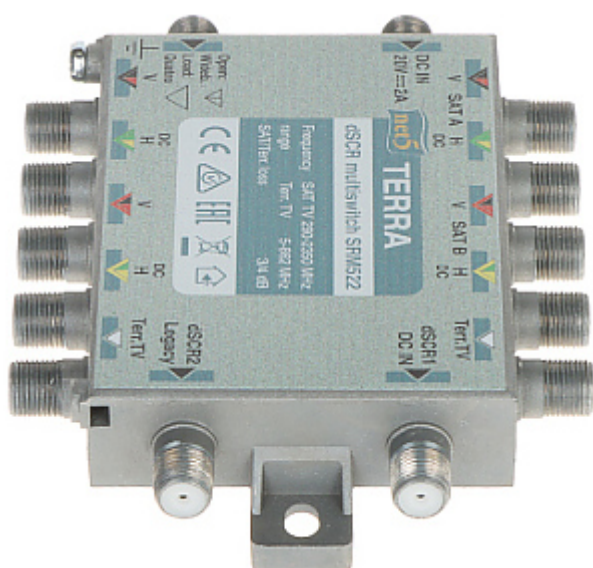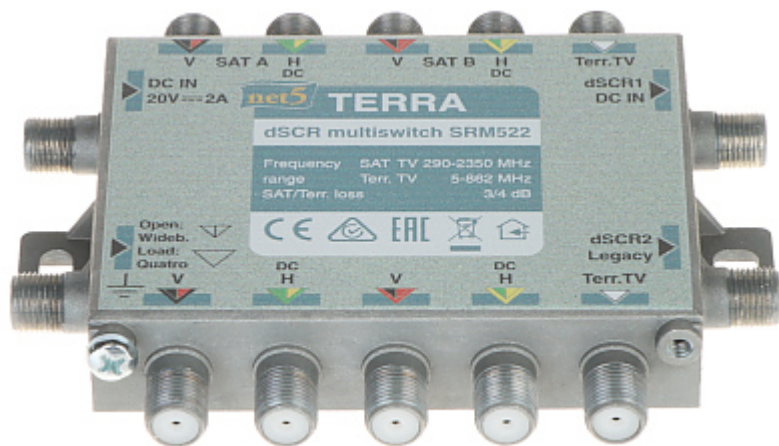

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------