

Kod: OMEGA-20T18-12

KAMERA HD-TVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA **OMEGA-20T18-12** - 1080p 5.3 ... 96.3 mm

Netto: 1 150.00 PLN Brutto: 1 414.50 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface). Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



SPECYFIKACJA


Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	TP2801
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	5.3 ... 96.3 mm
Kąt widzenia:	• 55 ° ... 3.1 ° (dane producenta) • 44 ° ... 3.4 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 18
Zasięg oświetlacza IR:	120 m
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	✓
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągle
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.02 °/s ... 60 °/s (poziom) , 0.02 °/s ... 45 °/s (pion)
Zakres obrotu w pionie:	-3 ° ... 90 °
Sterowanie:	• Za pomocą interfejsu RS-485 • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P

Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 58 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, HD-TVI
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	3
Skanowanie w poziomie:	✓
Menu ekranowe OSD:	✓
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni
Zasilanie:	12 V DC / 2.28 A
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Klasa szczelności:	IP66
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	3.76 kg (z uchwytem)
Wymiary:	290 x 374 x 219 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	OMEGA
Wandaloodporna:	✓
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Wymiary uchwyty:

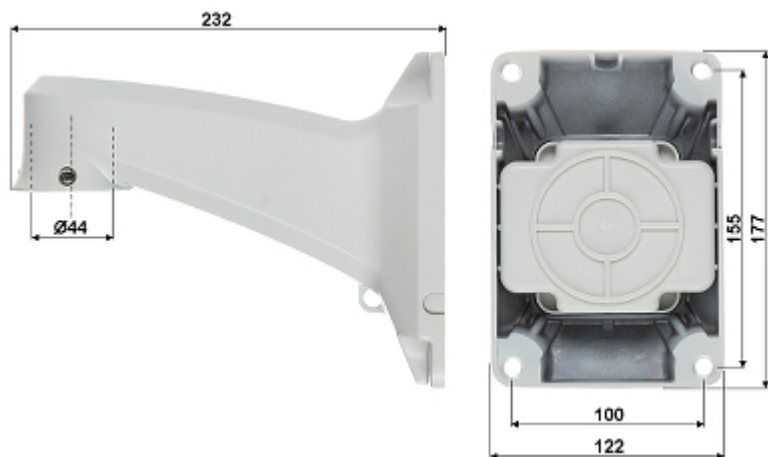

Złącza kamery:



W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):




Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

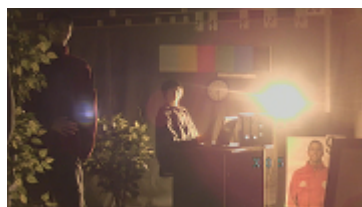

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------