

Kod: DSB-64

SWITCH POE Z PODTRZYMANIEM BATERYJNYM **DSB-64** 6-PORTOWY PULSAR

Netto: **476.00 PLN** Brutto: **585.48 PLN**

DSB-64 to 6 - portowy switch PoE z podtrzymaniem bateryjnym dedykowany do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Dzięki wbudowanemu zasilaczowi buforowemu może współpracować z dwoma akumulatorami 12V / 17Ah połączonymi szeregowo i w przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. DSB-64 jest przewidziany do montażu na szynie DIN 35 mm. Uwaga! W komplecie ze switchem nie ma akumulatora. Wartość 15.4 W na port jest wartością maksymalną. Przy pełnym obsadzeniu portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 48 W.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 4 x RJ45 - PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 - Uplink
Port Uplink:	2 x RJ45
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	48 W
Tablica adresów MAC:	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Wybrane cechy:	• montaż na szynie DIN, TS-35, • Wbudowany zasilacz buforowy pracujący z jednym akumulatorem 7Ah / 12V lub 17Ah / 12V, • Wbudowana przetwornica podwyższająca napięcie do wartości 52V DC (zasilanie switch'a PoE)
Zasilanie:	176 V ... 264 V AC
Obudowa:	Stal - malowanie proszkowe
Kolor:	Czarny (RAL 9005)
Waga:	2.66 kg
Wymiary:	250 x 166 x 110 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Panel przedni:



5 6 1 2 3 4

1. LAN + PoE
2. LAN + PoE
3. LAN + PoE
4. LAN + PoE
5. LAN
6. LAN

Widok z tyłu:






Przykład zastosowania:



W zestawie:

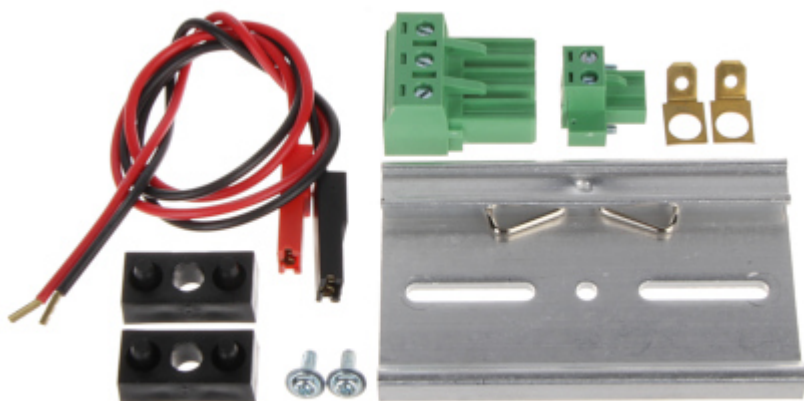

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------