

Kod: TR-1AUZ

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1AUZ

Netto: 14.88 PLN Brutto: 18.30 PLN

TR-1AUZ nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania.

W przypadku braku wykorzystania złączy zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.



SPECYFIKACJA

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Zasięg audio:	1200 m
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo , 1 AUDIO , 1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP kat. 5e
Separacja między wejściami:	> -50 dB Wideo / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.54 dB • 11 MHz @ 0.87 dB • 21 MHz @ 1.18 dB • 38 MHz @ 1.56 dB • 42 MHz @ 1.65 dB • 67.5 MHz @ 2.17 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω Wideo 100 Ω AUDIO
Nominalny poziom wejściowy audio:	1 Vpp
Nominalny poziom wyjściowy audio:	1 Vpp


Typ złącz:	BNC Wtyk Wideo CINCH Wtyk AUDIO 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:	• Zasilanie 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA 47 m @ 250 mA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA






Schemat połączeniowy:

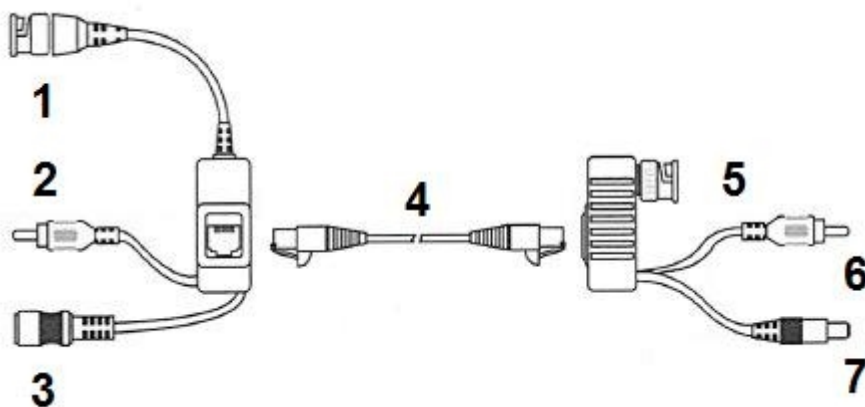

- 1) Wyjście video
- 2) Wyjście Audio
- 3) Wejście 12V DC
- 4) Skrętka komputerowa
- 5) Wejście Video
- 6) Wejście audio
- 7) Wyjście 12V DC

Kolejność ułożenia przewodów wewnątrz wtyku RJ-45. Wtyk zaprawiony według standardu T568B:

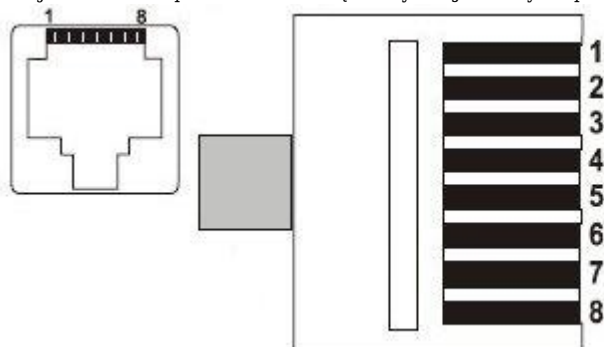


- 1) Biało/Pomarańczowy - sygnał (+) video
- 2) Pomarańczowy - sygnał (-) video
- 3) Biało/Zielony - (+) audio
- 4) Niebieski - (+) zasilania

- 5) Biało/Niebieski - (+) zasilania
- 6) Zielony - (-) audio
- 7) Biało/Brązowy - (-) zasilania
- 8) Brązowy - (-) zasilania

NASZE TESTY

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa - 2 transformatory zwarte na krótko (RF PWR OUT = 0 dBm):

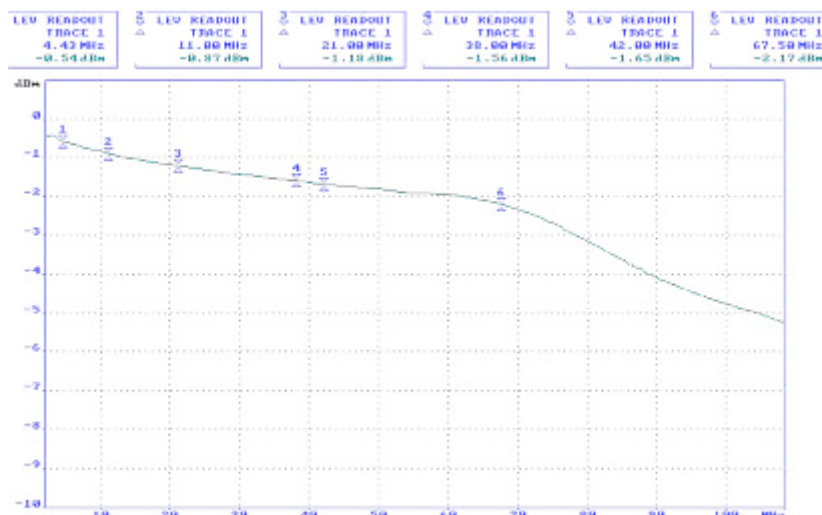

NASZE OPINIE



- Tor audio nie posiada transformatora dopasowującego impedancję.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------