

Kod: GTX-A1-06-42-V2

SWITCH POE GTX-A1-06-42-V2 4-PORTOWY

Netto: 136.00 PLN Brutto: 167.28 PLN

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE GTX-A1-06-42-V2 stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Uwaga! Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 250m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s.



SPECYFIKACJA


Porty LAN:	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tryby pracy:	• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps
Certyfikaty:	CE
Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	100 ... 265 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	145 x 100 x 32 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

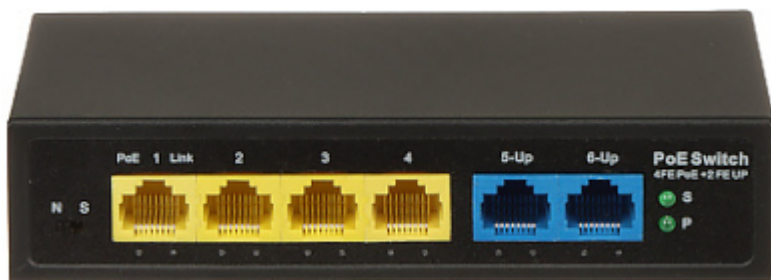

- 1 - LAN + PoE
 - 2 - LAN + PoE
 - 3 - LAN + PoE
 - 4 - LAN + PoE
 - 5 - Uplink
 - 6 - Uplink
- Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------