


Kod: LZ-16/R

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-16/R

Netto: 4 283.96 HUF Brutto: 5 269.27 HUF

LZ-16/R jest urządzeniem biernym, pomagającym w rozgałęzieniu zasilania z jednego lub kilku zasilaczy większej mocy.
W razie potrzeby poszczególne listwy można ze sobą łączyć równolegle.

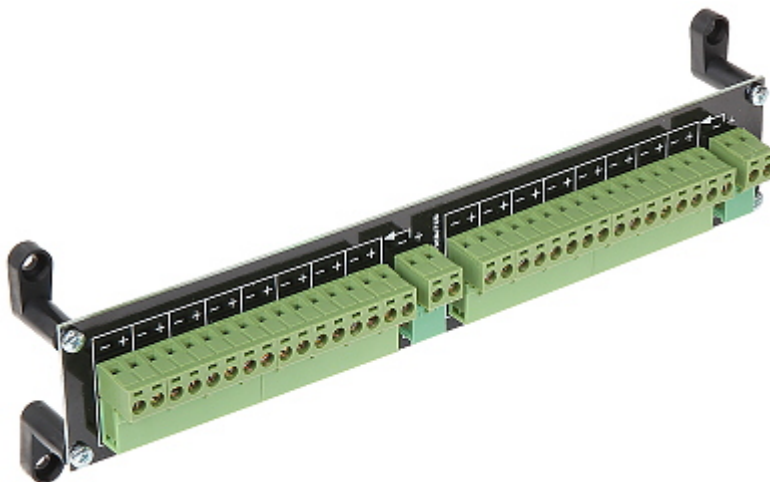


SPECYFIKACJA

Liczba wyjść zasilania:	16 (2 x po 8 wyjść)
Liczba wejść zasilania:	2 (po jednym na każdą listwę 8-wyjściową)
Maksymalne napięcie zasilania:	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	5 A (dla pojedynczej listwy)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ złącz zasilania:	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Typ obudowy:	Płytki PCB
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	216 x 40 x 20 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


Panel przedni:

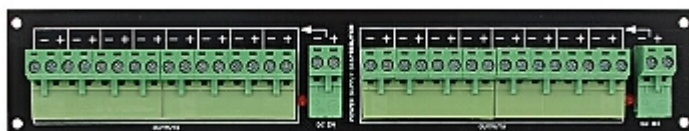

Widok z tyłu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

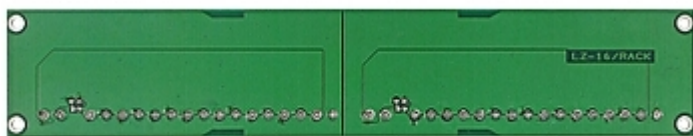


Widok z góry:



Wszystkie listwy zaciskowe są rozłączne:

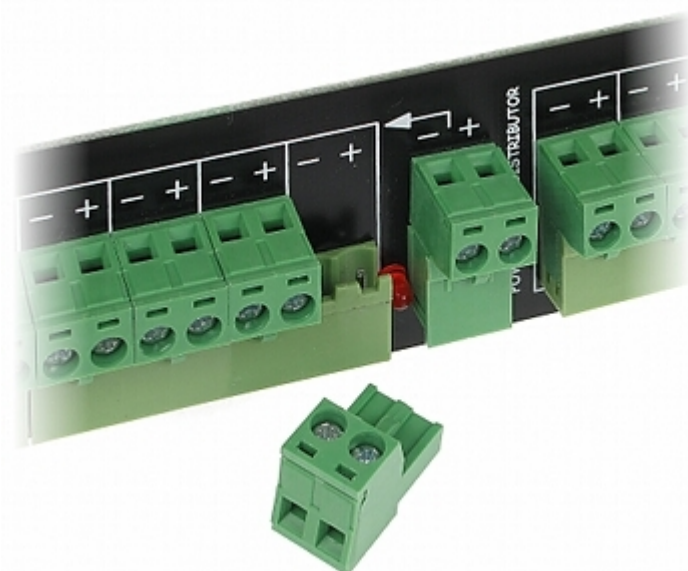

Schemat poglądowy z wykorzystaniem łączówki dla dwóch różnych napięć:

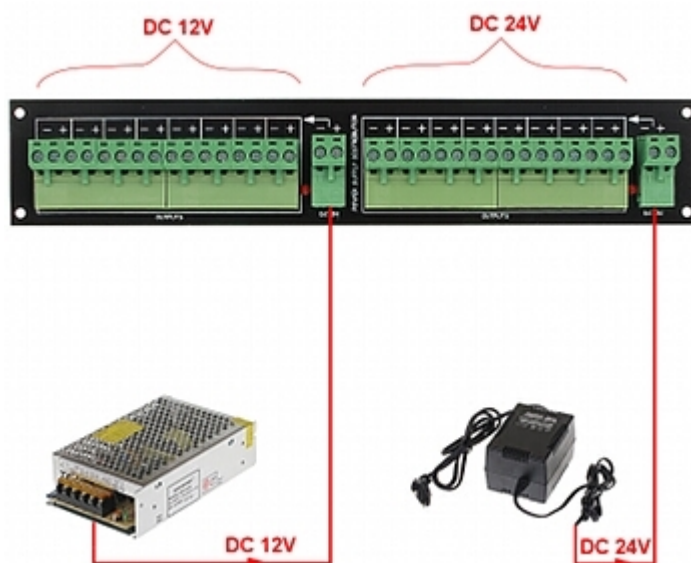


Urządzenie LZ-16/R przewidziane jest do współpracy z ramką A19-FRAME lub do samodzielnego montażu:



Przygotowanie urządzenia do zabudowy w szafie RACK.

Uwaga! W zamontowanym przykładzie, ramkę A19-FRAME oraz płytke A19-MASK należy dokupić osobno. Urządzenie można wygodnie zamontować np. na szynie DIN TS-35:



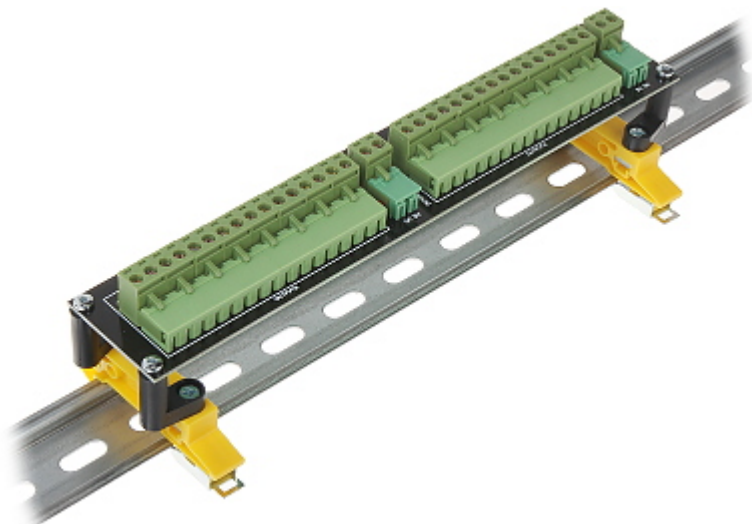


W tym celu należy zamontować WM-35 (dostępne osobno):



Następnie należy zamontować LPCB-1 (w zestawie):



Całość należy złożyć jak przedstawiono poniżej:

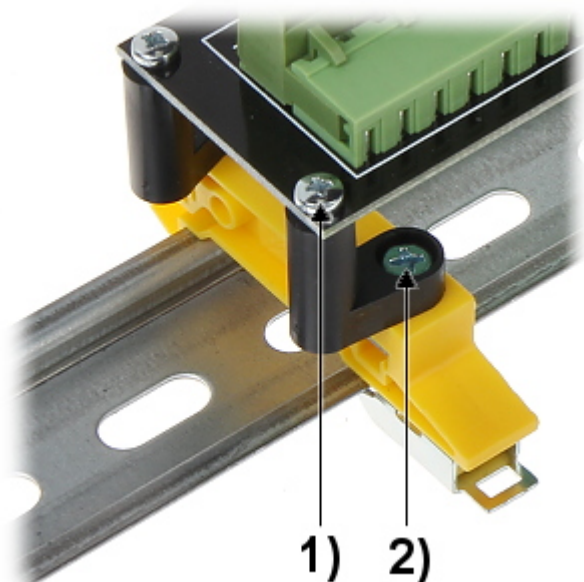

- 1) Śruba M3 x 10
2) Śruba M4 x 12
W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

