

Kod: TRI-LAN-240

KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-240 50 Ω

Netto: 3.92 PLN Brutto: 4.82 PLN

Kabel nowoczesnej konstrukcji, 50Ω, niskotłumienny do pracy w zakresie do 6 GHz. Płaszcz przewodu jest wykonany w technologii PE (odporność na UV), co pozwala na stosowanie go na zewnątrz.




SPECYFIKACJA

W odcinku:	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Żył wewnętrzna:	Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Drut
Dielektryk:	Ø 3.8 mm PE spieniony
Ekran:	Folia - Al/PET/Al
Oplot:	112 x Ø 0.12 mm Linka CuSn
Impedancja:	50 Ω
Powłoka zewnętrzna:	Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE
Wybrane cechy:	• niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C • Minimalny promień gięcia : 30 / 60 mm
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:	Temperatura : 20 °C 4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz
Maksymalna moc transmitowana:	1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz
Gwarancja:	2 lata


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Charakterystyka dopasowania kabla TRI-LAN-240 w funkcji częstotliwości:

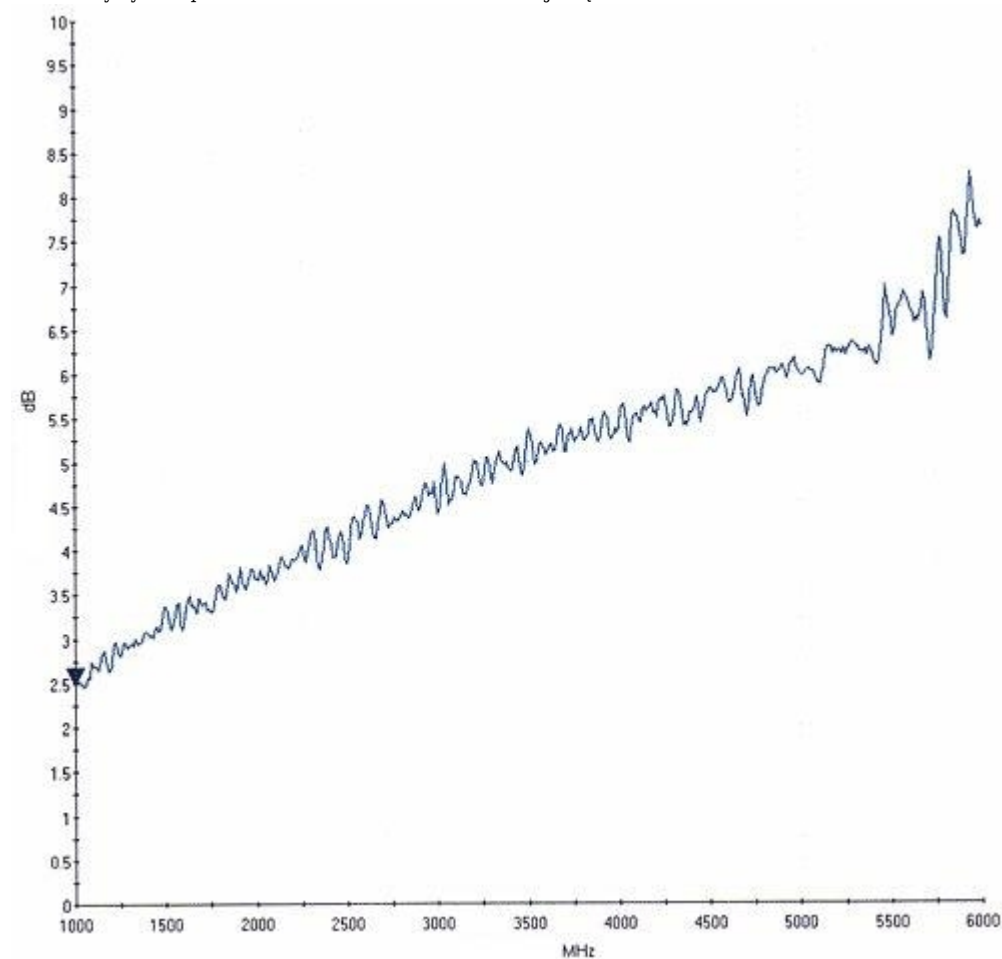

Charakterystyka dopasowania kabla TRI-LAN-240 w funkcji częstotliwości:

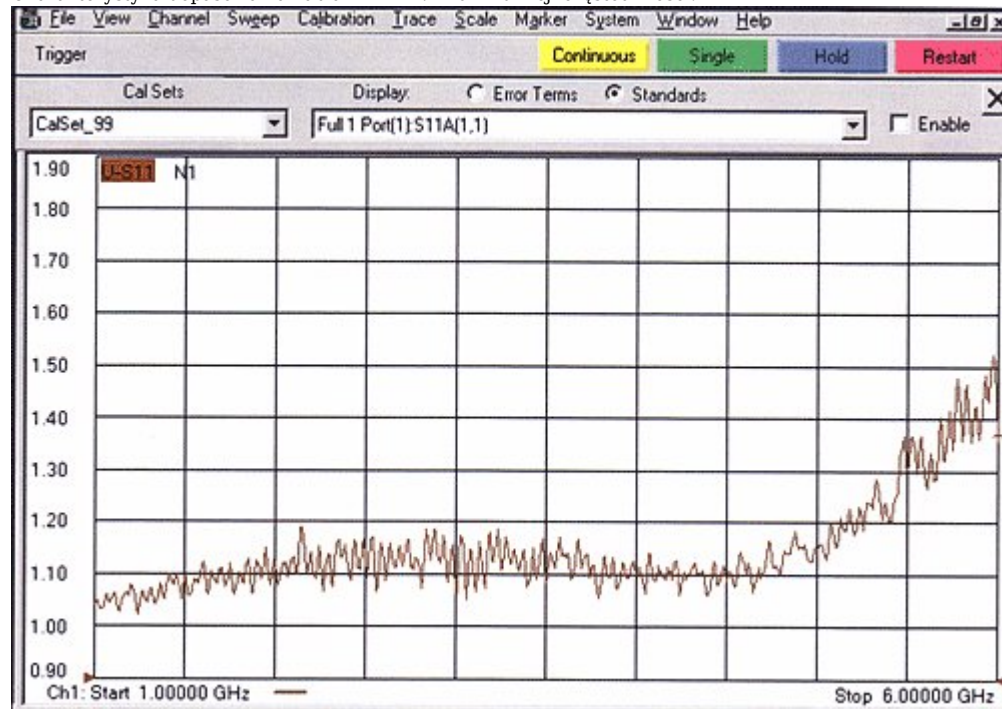

Opakowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------