

Kod: TL-SG3428MP

SWITCH POE **TL-SG3428MP** 24-PORTOWY SFP TP-LINK

Netto: **513.39 EUR** Brutto: **631.47 EUR**

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE TL-SG3428MP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Urządzenie posiada 4 niezależne porty Uplink: SFP (światłowodowe). Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), • 4 x port SFP - Uplink 1000 Base-X, • 1 x RJ45 - Konsola
Zarządzanie:	✓
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 4 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	384 W
Jumbo Frame:	9 kB
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	• System centralnego zarządzania Omada • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p • Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Obsługa GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • TC / Root Protect • Wykrywanie pętli zwrotnych • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Funkcja Storm Control • Routing statyczny • Statyczna agregacja łączy • Funkcja Port mirroring • Obsługa DHCP snooping • Multicast • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2/L4 ACL • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Ochrona przed atakami DoS • Zabezpieczenia portów • Zgodność z IPv6 • SSL, SSH • Konsola : Wyjście RJ-45, micro USB
Diody LED:	Power, System, PoE Max, Fan, Speed, PoE
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	max. 31 W max. 463.8 W (PoE 384 W)
Waga:	5 kg
Wymiary:	440 x 335 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z tyłu:

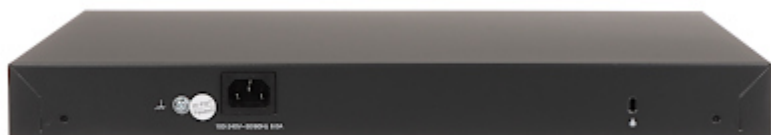

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------