

Kod: GTX-B1-16-162SFP

## SWITCH POE **GTX-B1-16-162SFP** 16-PORTOWY SFP

Netto: **1 192.00 PLN** Brutto: **1 466.16 PLN**

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE GTX-B1-16-162SFP stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af/at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 x RJ45 ( 16 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 2 x Port SFP - Uplink</li></ul>
Zarządzanie:	—
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act, Speed
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1000 Mb/s : 2 x Port SFP - Uplink,</li><li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 16 x Port LAN &amp; PoE</li></ul>
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• NOM - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li><li>• VLAN - Porty 1 ... 14</li><li>• CENK (Surveillance Priority Transmission for Uplink) - kontrola równoważenia ruchu na porcie w celu zapobiegania utracie dużych pakietów danych</li></ul>
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE - Porty 1 ... 16
Maksymalna sumaryczna moc:	300 W
Tablica adresów MAC:	8k
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li><li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li><li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li></ul>
Certyfikaty:	CE, FCC Class B
Zasilanie:	100 ... 265 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	3.17 kg
Wymiary:	440 x 290 x 45 mm, RACK 19", 1U
Gwarancja:	2 lata

### PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




1 - LAN + PoE

2 - SFP

Widok z tyłu:



W zestawie:

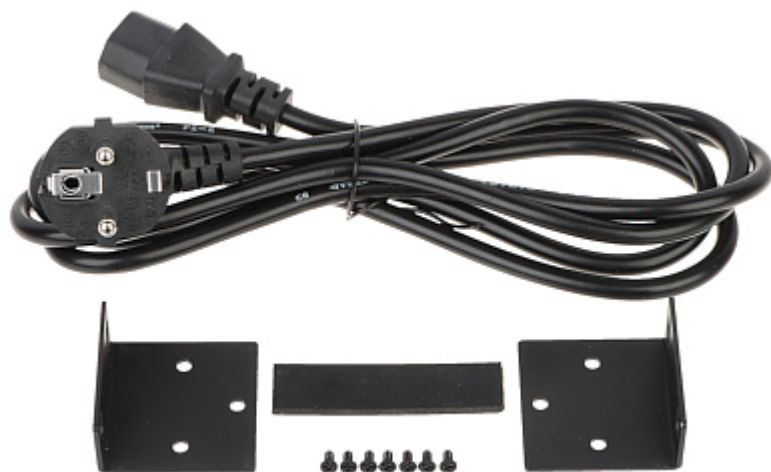

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------