

Kod: DHI-HCVR5424L-S2

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR5424L-S2** 24 KANAŁY +eSATA DAHUA

Netto: 3 708.00 PLN Brutto: 4 560.84 PLN

Rejestrator trybrydowy pracujący w trzech standardach: HD-CVI, IP oraz analogowym.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI, IP, PAL : 377 kl/s @ 1920 x 1080 600 kl/s @ 1280 x 720 600 kl/s @ 960 x 576 • IP : 800 kl/s @ 1920 x 1080
Regulacja prędkości zapisu:	HD-CVI, PAL : 1/16 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 - Dotyczy kanałów: 1, 9, 17 1/16 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 - pozostałe kanały 1/16 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1/16 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1/16 ... 25 kl/s @ 704 x 576
Obsługiwane rozdzielczości:	• 24 x HD-CVI @ 1080p / Composite Video (CVBS) @ 960H • 32 x IP @ 720p / 1080p
Tryby pracy:	24 x HD-CVI / PAL / IP + 8 IP @ 1080p
Wejścia wideo:	24 szt. BNC - HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	• 4 szt. BNC • 1 szt. BNC - Mikrofon
Wyjścia audio:	• 1 szt. BNC • 1 szt. BNC - Mikrofon
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	4 x SATA - 24 TB (max) + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Analiza obrazu:	przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, ochrona zaznaczonego obiektu
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.88 kg
Wymiary:	440 x 423 x 76 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:





Widok z tyłu:



W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

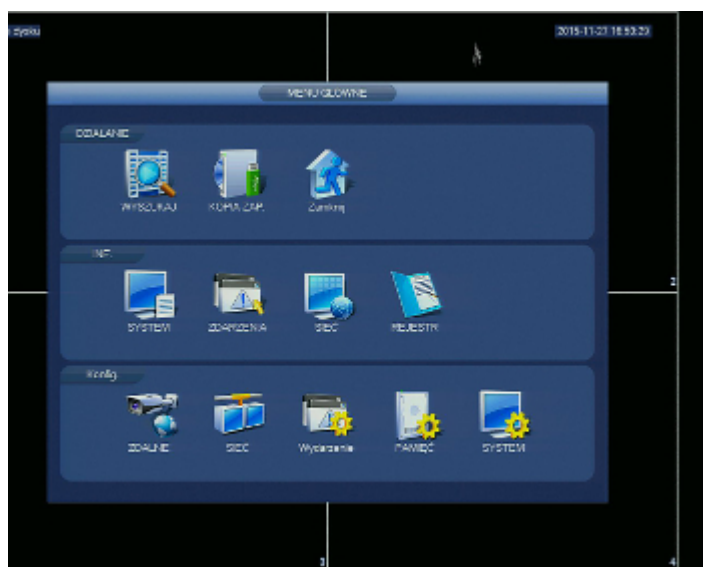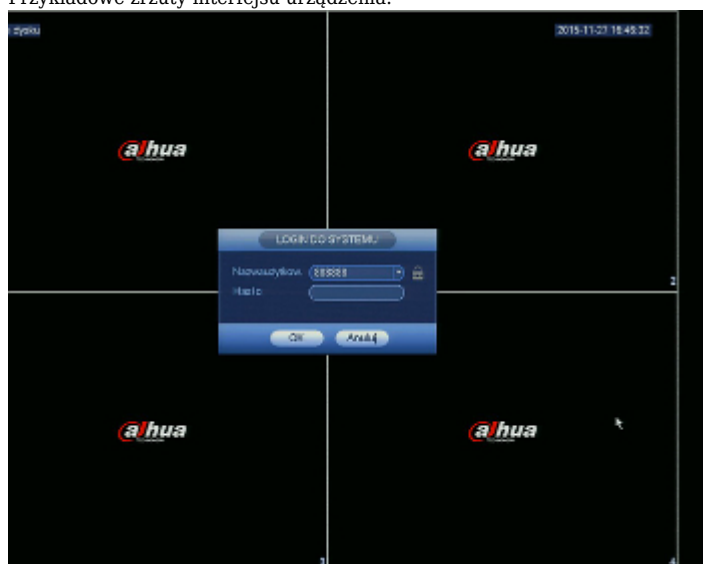

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------