

Kod: DHI-HCVR7816S-URH

REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP **DHI-HCVR7816S-URH** 16 KANAŁÓW DAHUA

Netto: **6 170.00 PLN** Brutto: **7 589.10 PLN**

Rejestrator trybrydowy pracujący w trzech standardach: HD-CVI, IP oraz analogowym.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Łączna maks. prędkość zapisu:	HD-CVI, PAL, IP : 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 960 x 576 px, 400 kl/s @ 704 x 576 px, 400 kl/s @ 352 x 288 px
Regulacja prędkości zapisu:	HD-CVI, PAL, IP : 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 352 x 288 do przydziału na każdy kanał
Obsługiwane rozdzielczości:	16 x HD-CVI @ 720p / 1080p 16 x PAL @ 960H / D1 16 x IP @ 720p / 1080p
Tryby pracy:	16 x HD-CVI / IP / PAL
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - HD-CVI / Composite Video (CVBS)
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - Composite Video (CVBS)
Wejścia audio:	16 szt. BNC + 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	1 szt. BNC + 1 szt. BNC - Sygnał z gniazda mikrofonu zewnętrznego
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	5
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	8 x SATA - 32 TB (max) + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/10
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora - aplikacja PSS
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP
Przepływność (bitrate):	max. 100 Mb/s (łącznie)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość, po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Wybrane cechy:	• Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/10 • HDD Hot-Swap - możliwość podłączania i odłączania dysków twardych podczas pracy urządzenia • 1 szt. RS-232
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	8.54 kg
Wymiary:	445 x 460 x 89 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	DAHUA
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok po otwarciu przedniej pokrywy:



Widok z przodu:



Widok z tyłu:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

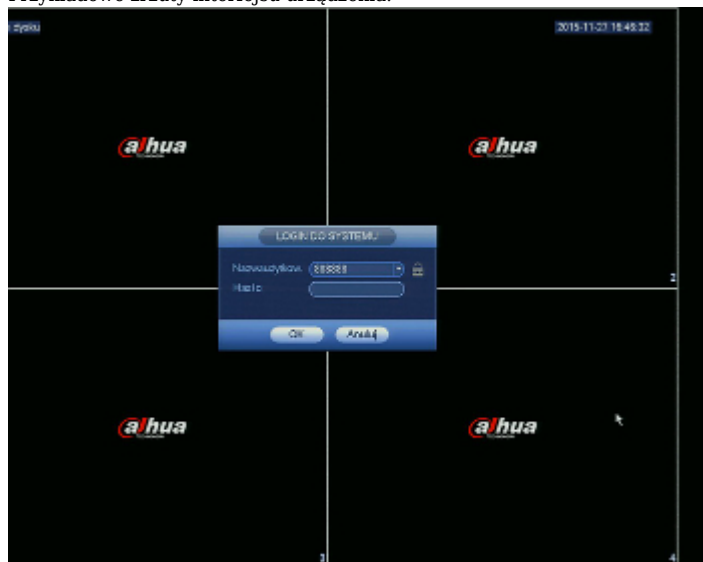

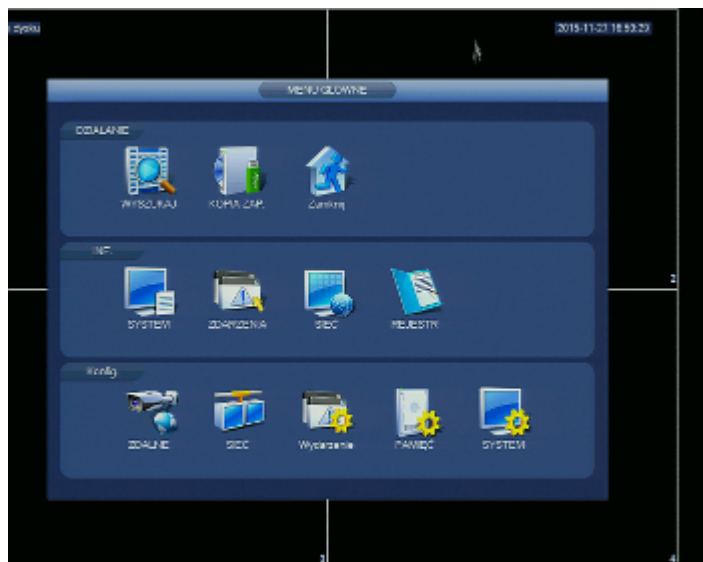

NASZE OPINIE



- Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------