

Kod: BCS-B-MK22800-B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-B-MK22800-B** - 1080p 2.8 mm BCS BASIC

Netto: **109.00 PLN** Brutto: **134.07 PLN**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 93 ° (dane producenta)• 104 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• FLC - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 5 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP65
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 93 x 80 mm
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Wymiary:

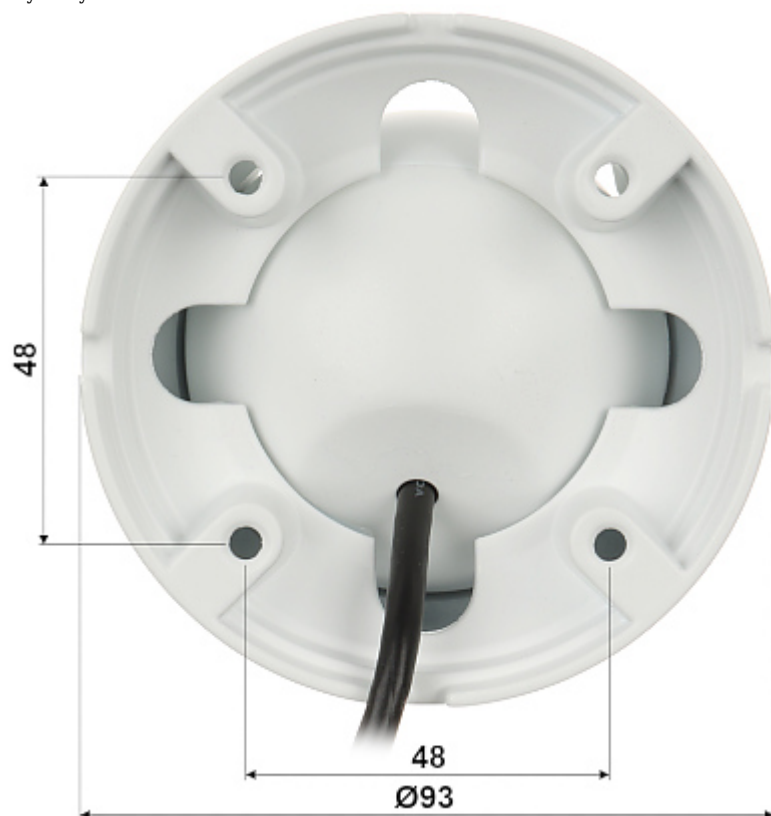

Przełączniki konfiguracyjne:



W zestawie:

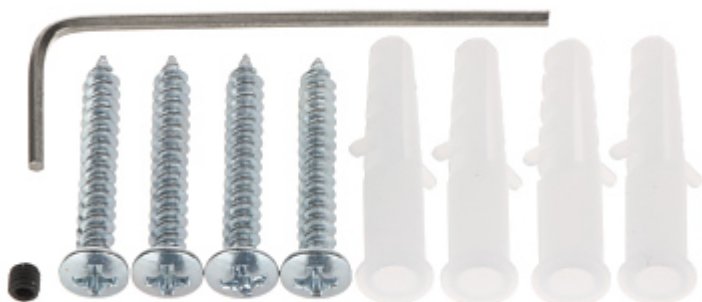

NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------