

Kod: HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW2241TMQ-A-0280B-S2-DIP** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **542.00 PLN** Brutto: **666.66 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 109 ° (dane producenta)• 104 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω : AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon,• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI


Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 425 mA
Pobór mocy:	max. 5.1 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	Ø 122 x 99 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




Widok od strony mocowania:

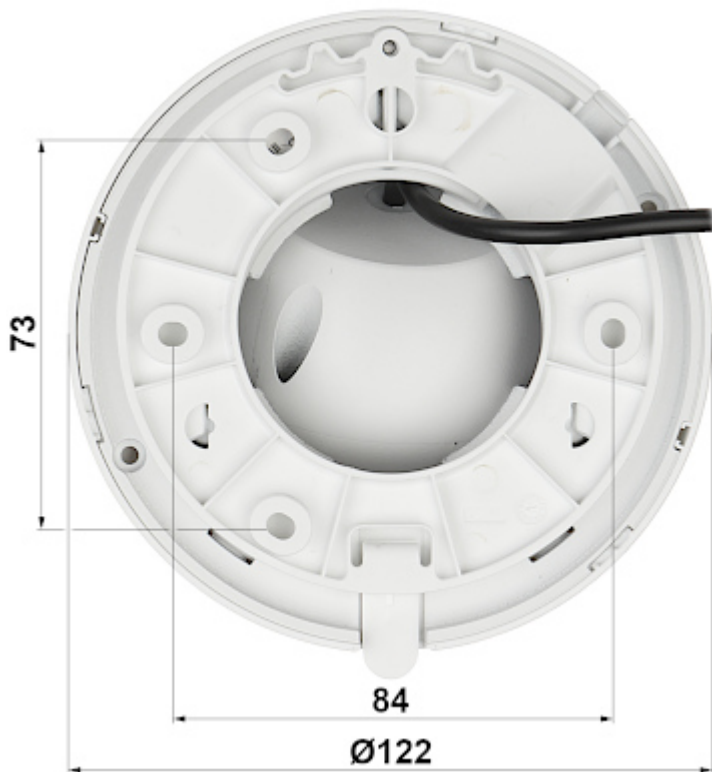

Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych:



W zestawie:

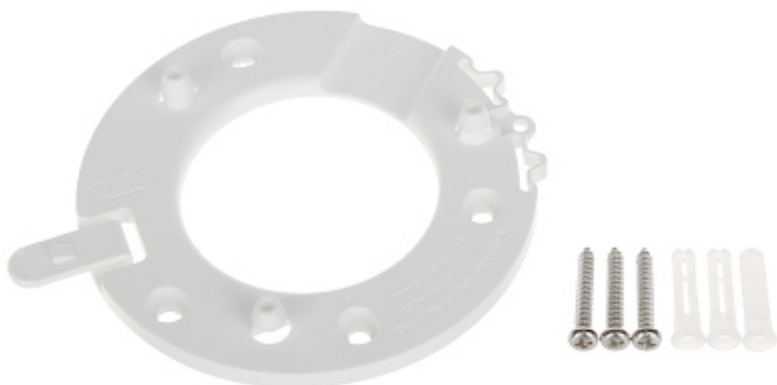

NASZE TESTY

AHD:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

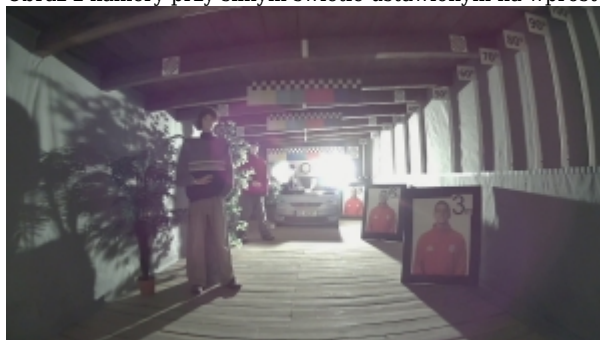

HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------