

Kod: APTI-H10V3-2812W

KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **APTI-H10V3-2812W** - 720p 2.8 ... 12 mm

Netto: 120.00 PLN Brutto: 147.60 PLN

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/4" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/4 " OmniVision OV9732 CMOS
Procesor obrazu:	HTC960E
Wielkość matrycy:	1.0 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 65 ° ... 21 ° (dane producenta) • 50 ° ... 24 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	✓
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.60 kg
Wymiary:	Ø 120 x 83 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, grecki, hiszpański, koreański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego (widoczny kontroler menu OSD):




Widok od strony mocowania:

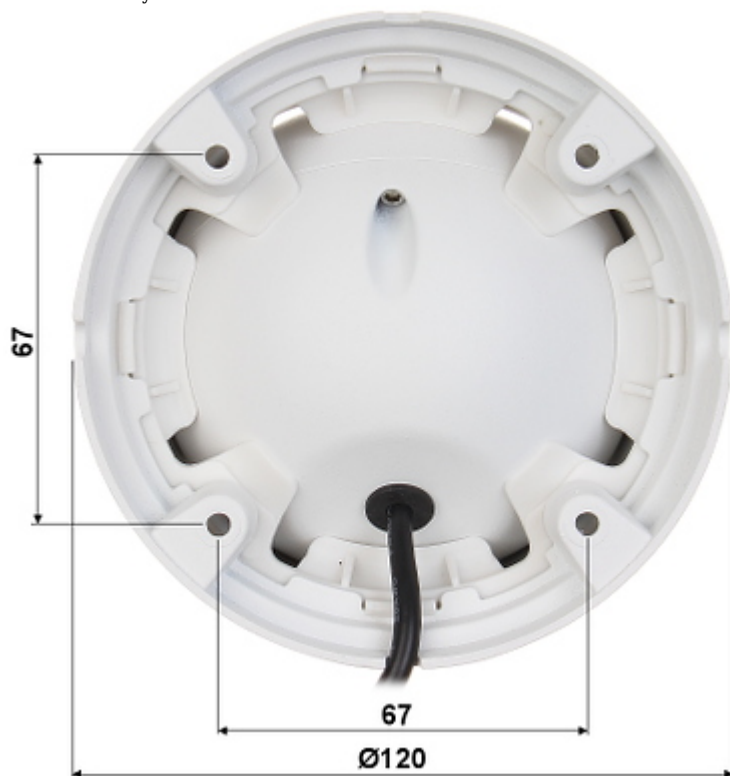


Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwistki i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu

sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD:

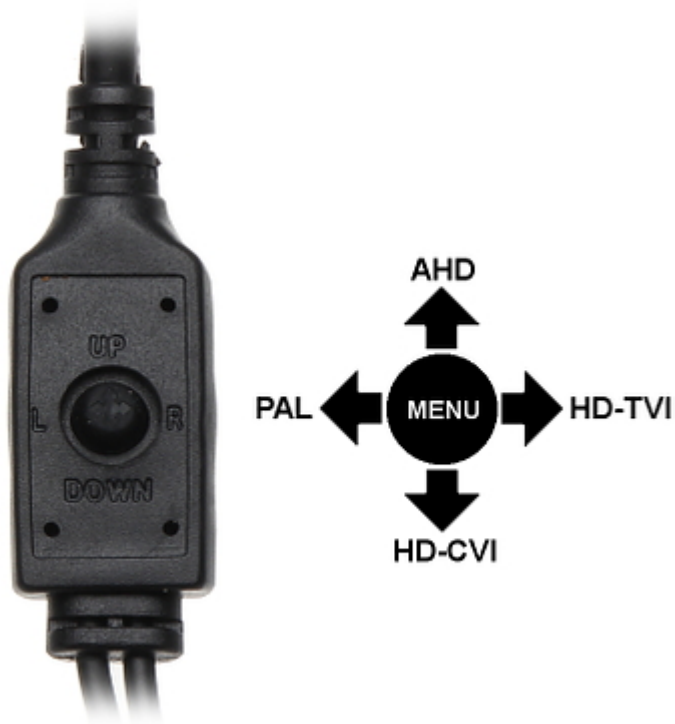


W zestawie:

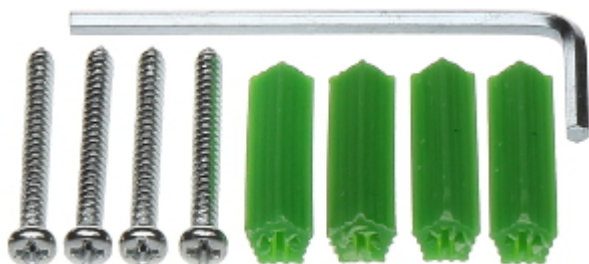

NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

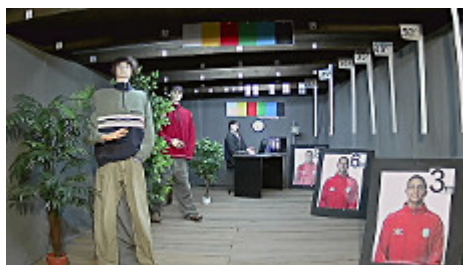


Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

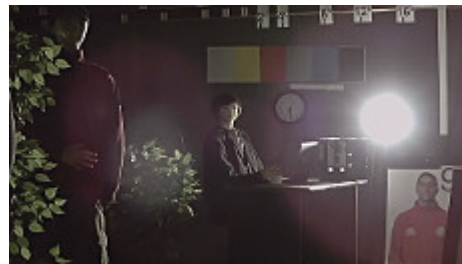

HD-CVI:


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

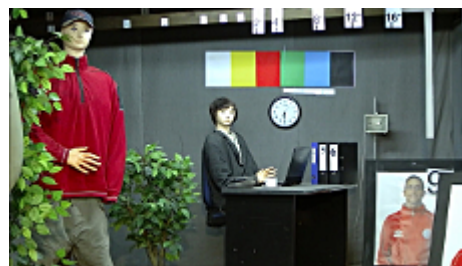

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:





Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

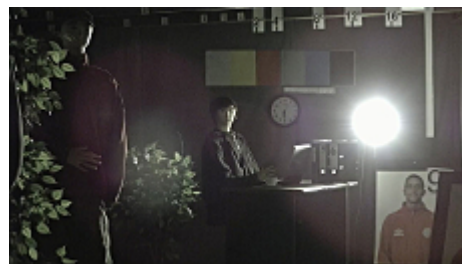

HD-TVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

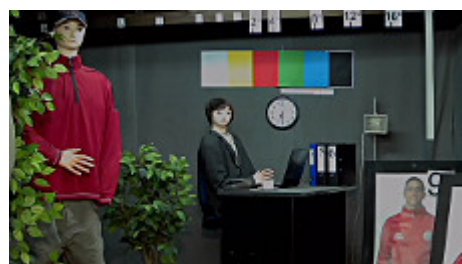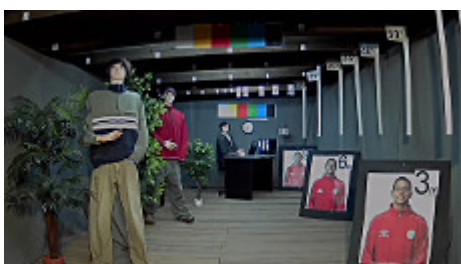

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

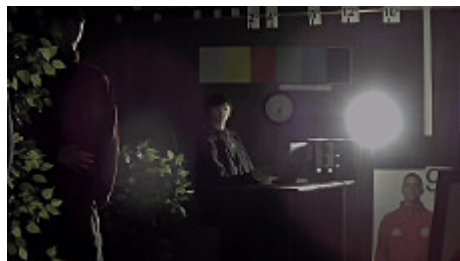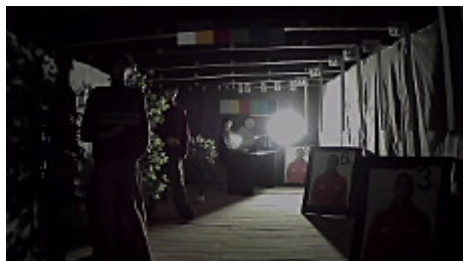

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------