

Kod: DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5MM)

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS **DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5MM)** - 1080p Hikvision

Netto: **58 490.57 HUF** Brutto: **71 943.40 HUF**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż kamery zarówno na suficie jak i na ścianie (obraz nie jest obrócony o 90°).

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 103 ° ... 32 ° (dane producenta) • 90 ° ... 32 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom, AutoFocus • WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 620 mA
Pobór mocy:	≤ 7.5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	134 x 111 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300612856
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:





Widok od strony mocowania kamery:





Wymiary:



Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s:



W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

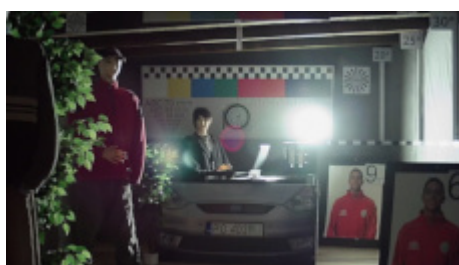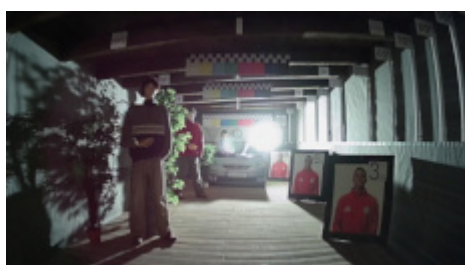

HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

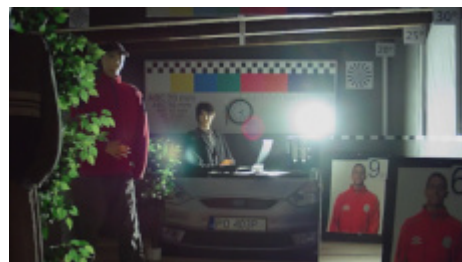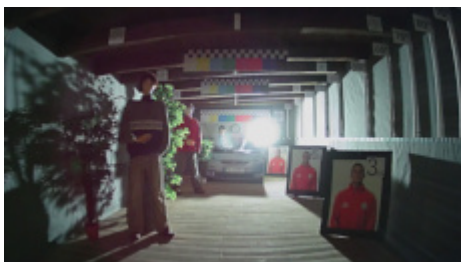

OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

