

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz palącymi i lepкими.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkometem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FW-P, wideodomofon VTO2201F-P, switch PoE PFS3005-4ET-36 oraz obudowa natynkowa VTM115.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	139 °
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265
RS-485:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	• Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), • Przycisk dzwonka, • Diody LED, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Tryb dzień/noc, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wyjście zasilania 12 V DC / 100 mA
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 24 V DC / 1 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 6 W
Obudowa:	Aluminium



Instrukcja obsługi

Kod: KTP01-S2(S)
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTP01-S2(S)** DAHUA

Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	130 x 96 x 41 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny) - wewnątrz obudowy
Wybrane funkcje:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowych, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń, • Redukcja szumu i echa, • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny, • Tryb głośnomówiący
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	—
Zasilanie:	• 48 V PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny + Biały
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	222 x 120 x 22 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.17 kg

Wymiary wewnętrzne:	120 x 88 x 24 mm
Wymiary zewnętrzne:	129 x 95 x 29 mm


SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	—
Porty LAN:	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x RJ45 10/100 Base-T (PoE, LAN)
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	36 W
Tablica adresów MAC:	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Tryby pracy:	100 m, 100 Mb/s
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	170 x 100 x 35 mm


Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PANEL WEWNĘTRZNY:

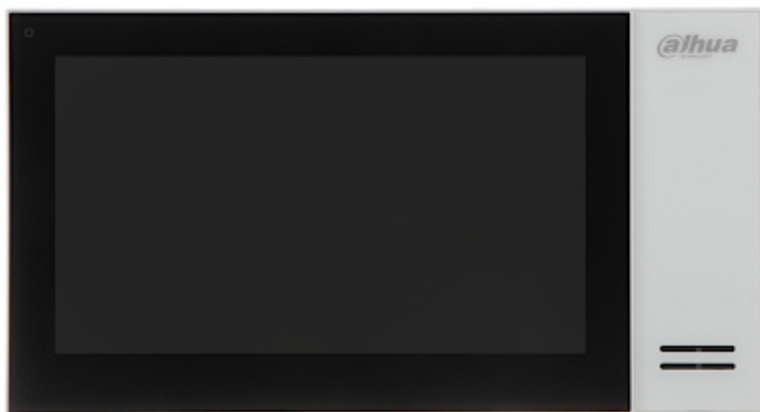

Widok z tyłu:

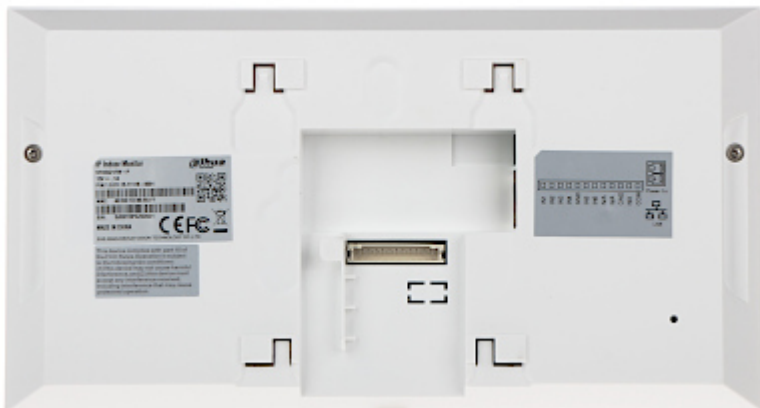

Widok złącz:



WIDEODOMOFON:



Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Widok złącz:




Gniazdo karty pamięci:



OBUDOWA:



Widok z przodu:

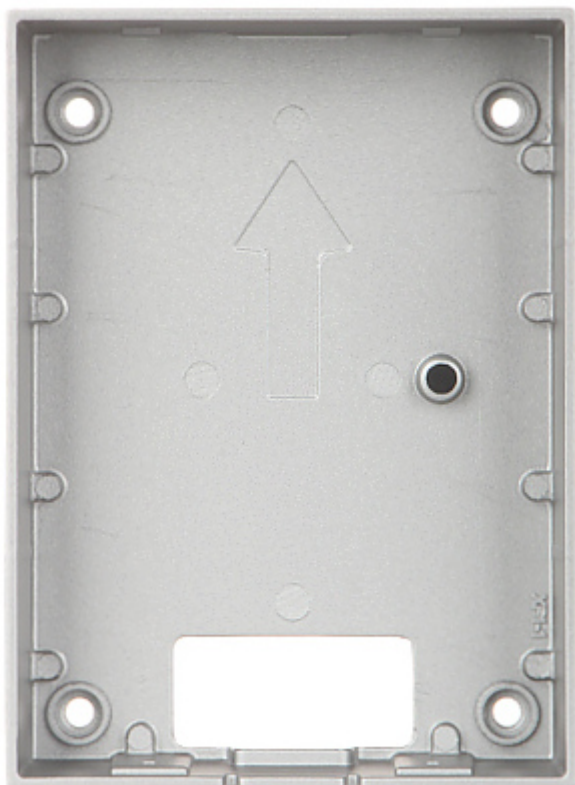

Widok z tyłu:



Switch PoE:



Widok z przodu:




1 - LAN + PoE

2 - LAN

Widok z tyłu (złącze zasilania):



Przykład zastosowania:

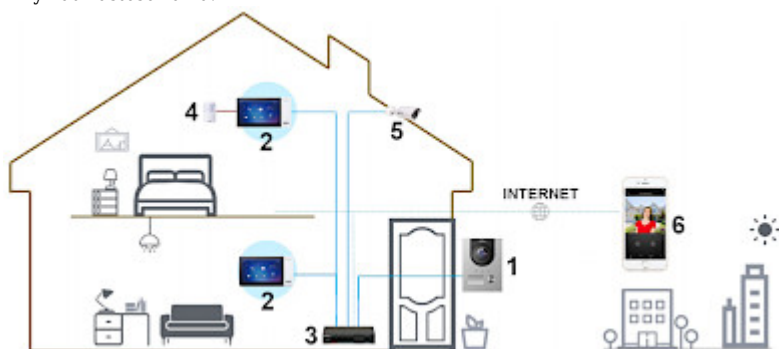

1 - Bramofon

2 - Panel wewnętrzny


3 - Switch PoE

4 - Czujka ruchu

5 - Kamera IP

6 - Klient zdalny

W zestawie:

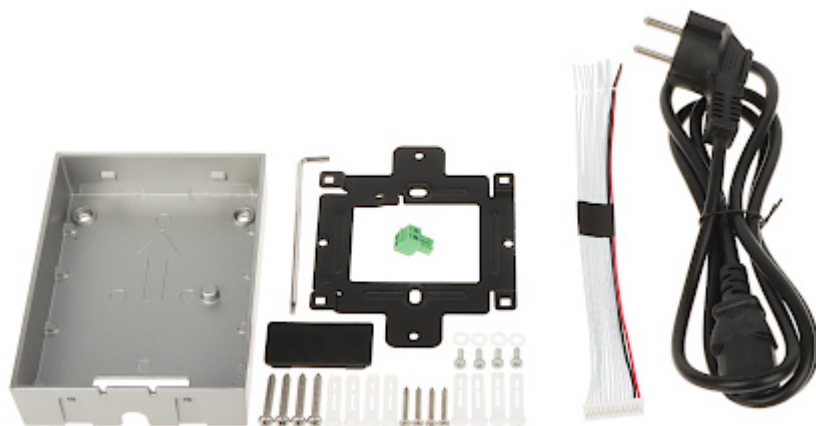



Instrukcja obsługi

Kod: KTP01-S2(S)
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **KTP01-S2(S)** DAHUA

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------