

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

TR-1CP\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75  $\Omega$  do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.



<b>W opakowaniu:</b>	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard:	<ul style="list-style-type: none"><li>• AHD - 4 Mpx,</li><li>• HD-CVI - 4 Mpx,</li><li>• HD-TVI - 5 Mpx,</li><li>• CVBS - PAL, NTSC</li></ul>

Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e</li> <li>• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e</li> </ul>
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.39 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.61 dB</li> <li>• 21 MHz @ 1.03 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.66 dB</li> <li>• 42 MHz @ 2.02 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 2.40 dB</li> </ul> <p>Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą</p>
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego:	Szybkozłącze Krone
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.012 kg
Wymiary:	57 x 17 x 15 mm
Gwarancja:	<b>Dożywotnia gwarancja</b>




Podłączenie skrętki do transformatora:



Po ułożeniu przewodów wystarczy jedynie zatrzasknąć złącze:



Schemat połączeniowy:

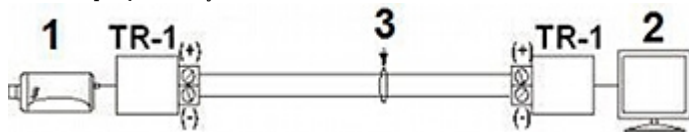

- 1) Kamera
  - 2) Monitor
  - 3) Skrętka komputerowa (1 para)
- Opakowanie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------