


Kod: MMD-300/IT

BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA **MMD-300/IT** SATEL

Bezprzewodowy, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien. Czujnik stanowi „pierwszą linię ochrony” obiektu, dzięki któremu system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

Czujnik współpracuje z modulem alarmowym CA-4/MICRA z wersją oprogramowania 2.02 lub nowszą.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

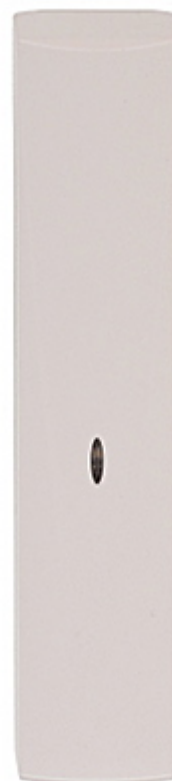

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Pasma częstotliwości:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 200 m
Współpraca:	Satel MICRA
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Pobór prądu:	27 mA
Czułość dodatkowego wejścia:	312 ms
Stopień zabezpieczenia (Grade):	—
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II

Wybrane cechy:	• Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu • wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia • system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Biały
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata