

Kod: DH-HAC-HFW2501EP-A-0

# KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DH-HAC-HFW2501EP-A-0** - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Netto: **126.07 USD** Brutto: **155.07 USD**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



## SPECYFIKACJA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przetwornik:                   | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wielkość matrycy:              | 5 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość:                 | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s ,<br>960 x 576 - 960H, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obiektyw:                      | 3.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt widzenia:                  | 79 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,</li><li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Menu ekranowe OSD:             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li><li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li></ul> |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Zasilanie:          | 12 V DC / 580 mA   |
| Pobór mocy:         | ≤ 7 W              |
| Obudowa:            | Compact, Aluminium |
| Kolor:              | Biały              |
| Klasa szczelności:  | IP67               |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C   |
| Waga:               | 0.43 kg            |
| Wymiary:            | 180 x 70 x 70 mm   |
| Producent / Marka:  | DAHUA              |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>      |

## PREZENTACJA


Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania kamery:

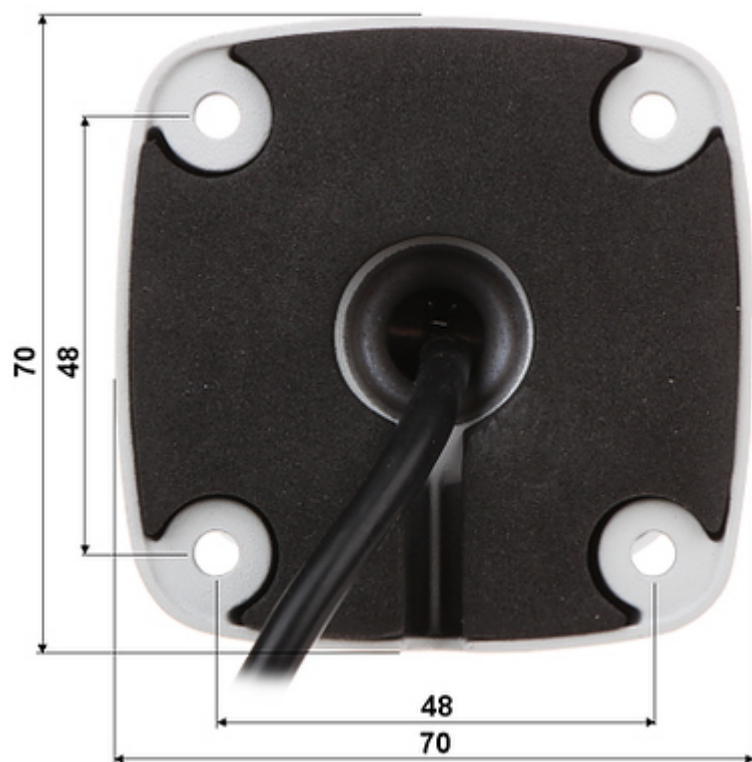

Złącza kamery:



Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych:



W zestawie:



## NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

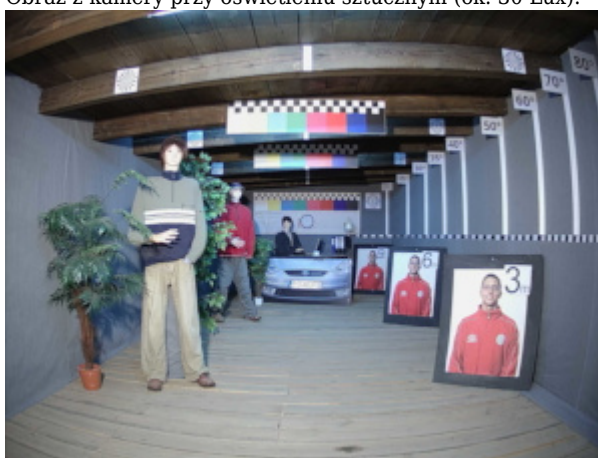

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## NASZE OPINIE



- Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

