

Kod: APTI-H24MP-37

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **APTI-H24MP-37** PINHOLE - 1080p 3.7 mm

Netto: **241.00 PLN** Brutto: **296.43 PLN**

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p, AHD-H / HD-CVI / HD-TVI, • 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	• 71 ° (dane producenta) • 73 ° (nasze testy)
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście video:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Audio:	—
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 120 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.060 kg
Wymiary:	30 x 30 x 17.5 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera jest bardzo mała:




Widok z przodu:



Widok z tyłu:



Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwistka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI:

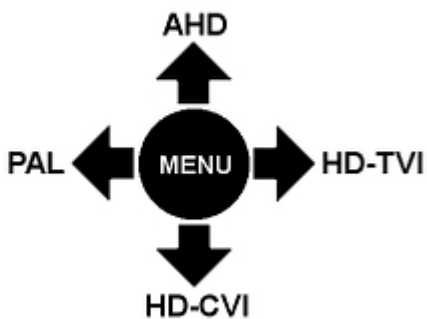

NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



NASZE OPINIE



- Kamera niewielka gabarytowo.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg