

Kod: WAS-90H1

ZESTAW ALARMOWY **WAS-90H1** EL HOME

Netto: **48.37 CHF** Brutto: **59.50 CHF**

Bezprzewodowy system alarmowy "El Home" WAS-90H1 charakteryzuje się czytelnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniach pozwalają na otrzymywanie powiadomień z aplikacji mobilnej eWeLink dedykowanej na smartfony i tablety z systemami iOS i Android.

W skład zestawu wchodzi: most bezprzewodowy (konwerter) RB-80H1, dwie bezprzewodowe czujki ruchu MD-80H oraz bezprzewodowy kontaktron MA-91H1. Most bezprzewodowy El Home RB-80H1 służy do komunikacji między urządzeniami radiowymi pracującymi w paśmie 433 MHz, a aplikacją mobilną eWeLink. Jeden most obsługuje maksymalnie 16 urządzeń, ale istnieje możliwość dodania wielu mostów do jednej aplikacji.



SPECYFIKACJA

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 16 szt.
Czujki PIR w komplecie:	2 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obudowa w komplecie:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Ekspander w komplecie :	—
Komunikacja bezprzewodowa:	433.93 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym:	max. 50 m
Dostęp z komputera PC:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	• Android: Darmowa aplikacja eWeLink, • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink
Wybrane funkcje:	• Wbudowany moduł do obsługi urządzeń bezprzewodowych działających w paśmie częstotliwości 433 MHz, • Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Powiadomienie na telefon - Sygnał do aplikacji mobilnej eWeLink, • Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej • Sygnalizacja LED
Zasilanie:	• 5 V Złącze micro USB • 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór prądu:	≤ 15 mA (tryb czuwania) ≤ 40 mA (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP20

Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	62 x 62 x 20 mm

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do aplikacji mobilnej eWeLink - za pośrednictwem RB-80H1
Zakres częstotliwości:	433.93 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 50 m
Wejścia alarmowe:	—
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP20
Bateria:	1 x A23 12 V (brak w zestawie)
Pobór prądu:	≤ 5 µA (tryb czuwania) ≤ 15 mA (praca)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	• 0.020 kg - Transmitter • 0.007 kg - Magnes
Wymiary:	• 70 x 31 x 19 mm - Transmitter • 42 x 14 x 16 mm - Magnes

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zakres częstotliwości:	433.93 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 50 m
Zalecana wysokość montażu:	2.0 ... 2.4 m
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	12 m / 110 °
Regulacja czułości:	—
Odporność na zwierzęta:	< 20 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury:	—
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do aplikacji mobilnej eWeLink - za pośrednictwem RB-80H1
Wybrane cechy:	Dioda LED
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP20
Bateria:	2 x LR3 (AAA) 1.5 V (brak w zestawie)
Pobór prądu:	≤ 9 µA (tryb czuwania) ≤ 10 mA (praca)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.062 kg
Wymiary:	105 x 58 x 43 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	EL HOME
--------------------	---------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

2 lata

PREZENTACJA

Zestaw zawiera:



Bezprzewodowy most - konwerter:



Złącza:



Czujka ruchu:



Widok z przodu:



Widok z tyłu:





Miejsce na baterie 2 x 1.5V AAA:




Kontaktron:



Miejsce na baterię 12V A23:



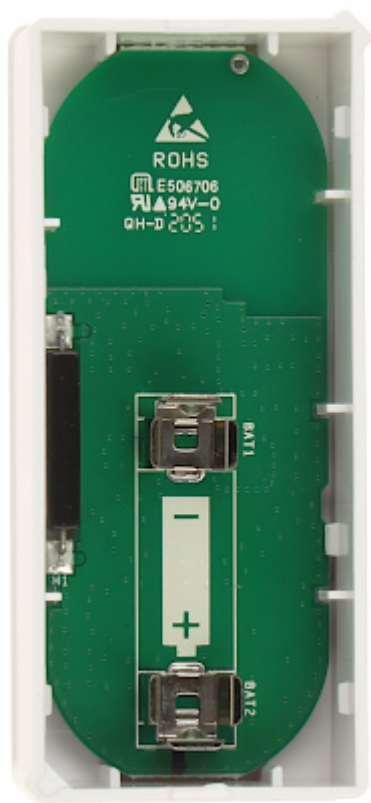

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------