

Kod: APTI-H14F-36

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **APTI-H14F-36** - 720p, 4 mm

Netto: **61.46 USD** Brutto: **75.60 USD**

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób. Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD, HD-CVI, HD-TVI i PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 720p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji.

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwigni i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Procesor obrazu:	HTC960E
Wielkość matrycy:	1.3 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p AHD-M / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	68 °
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD-M, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• Automatyczny balans bieli• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	✓
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 90 mA
Pobór mocy:	≤ 1.1 W
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.05 kg
Wymiary:	Ø 19 x 59 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera jest bardzo mała:



Widok z tyłu:

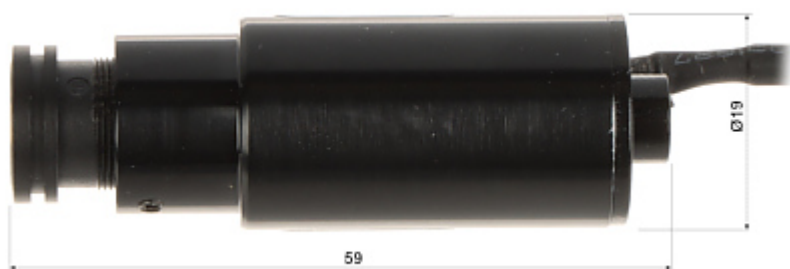

Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwostka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD:

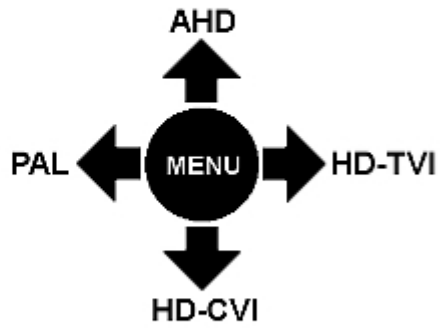

W zestawie:



NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



NASZE OPINIE



- o Kamera niewielka gabarytowo.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------