

Kod: HAC-HUM1220G-B-0280B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HUM1220G-B-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: **340.00 PLN** Brutto: **418.20 PLN**

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	• 109 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Czułość:	0.02 Lux (kolor) , 0.002 Lux (B/W)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Współczynnik S/N:	> 65 dB
Audio:	—
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Mini, Aluminium
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 95%
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 50 mA
Pobór mocy:	≤ 0.6 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	110 x 50 x 47 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z boku:



Widok od strony mocowania:




W zestawie:




NASZE TESTY

AHD:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

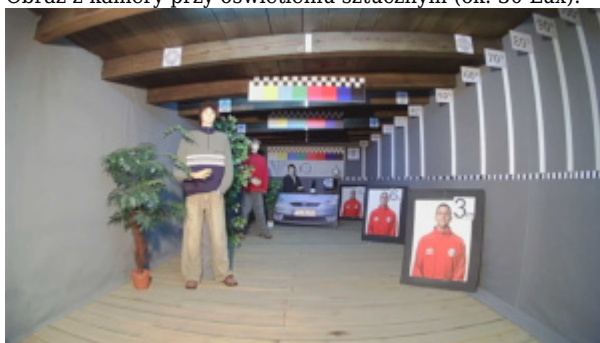

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

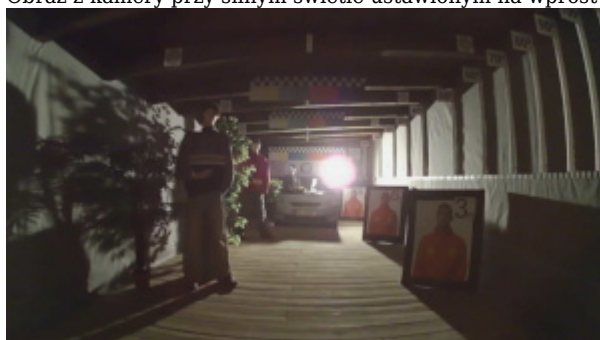

Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:


10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



HD-CVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



HD-TVI:

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



Obraz w warunkach nocnych przy oświetleniu sceny podanym poniżej:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty kamery pozwalają na dyskretny monitoring.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------