

Kod: TR-1RJ-ECO*P2

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1RJ-ECO*P2

Netto: 14.40 PLN Brutto: 17.71 PLN

TR-1RJ-ECO*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 120m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e/6 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne. W przypadku braku wykorzystania złącza zasilania można ich użyć do przesyłu sygnału DATA.



SPECYFIKACJA


W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	• AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 5 Mpx, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - 960H
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo, 1 DC
Napięcie we/wy 75 Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e, 6 • 120 m @ 1080p - UTP kat. 5e, 6 • 300 m @ CVBS - 960H - UTP kat. 5e, 6
Sygnalizacja LED:	LED zielona - sygnał zasilania LED pomarańczowa - błąd
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza:	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC : 27 m @ 1000 mA
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	45 x 25 x 21 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Złącza:




Kolejność ułożenia przewodów wewnątrz wtyku RJ-45:

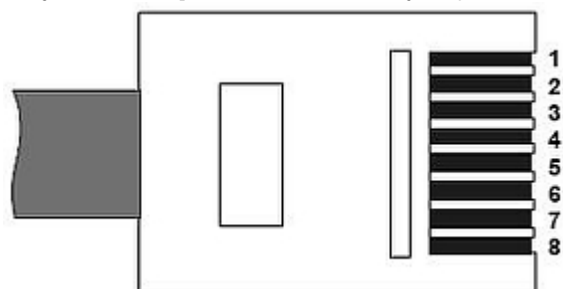

- 1) Biało/Pomarańczowy - sygnał (+) wideo
- 2) Pomarańczowy - sygnał (-) wideo
- 3) Biało/Zielony - (+) zasilania

- 4) Niebieski - (+) zasilania
- 5) Biał/Niebieski - (+) zasilania
- 6) Zielony - (-) zasilania
- 7) Biał/Brązowy - (-) zasilania
- 8) Brązowy - (-) zasilania

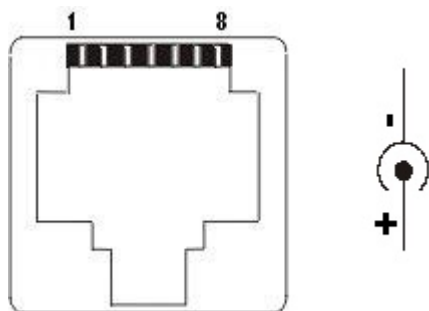

Polaryzacja wtyku zasilania
Opakowanie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------