

Kod: VTKA-VTO5000C-VTH1200DS

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **VTKA-VTO5000C-VTH1200DS** DAHUA

Netto: **4 621.54 CZK** Brutto: **5 684.49 CZK**

VTKA-VTO5000C-VTH1200DS jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem DAHUA.
UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem DAHUA IP.



SPECYFIKACJA

Przetwornik:	1/3 " CMOS, 600 TVL
Oświetlacz IR:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wyjście wideo:	RJ-45, zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	≤ 4 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Biały
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	141 x 100 x 43 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	4.3 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	480 x 272

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Ultra-płaski monitor bezsluchawkowy, głośnomówiący • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy • Wejścia / wyjścia alarmowe : 4 / 1 • Dodatkowe sterowanie bramą • Elektrozaczep - montaż na kablu dwużyłowym (brak w zestawie)
Zasilanie:	24 V DC
Maks. prąd:	170 mA
Pobór mocy:	≤ 1.5 W Stan czuwania ≤ 4 W Stan aktywny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	192 x 150 x 13 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Bramofon:

Widok z przodu:



Widok od strony mocowania:



Widok złącz:



PANEL WEWNĘTRZNY:

Widok z przodu:




W zestawie znajduje się podtylnkowa puszka montażowa:





W zestawie:

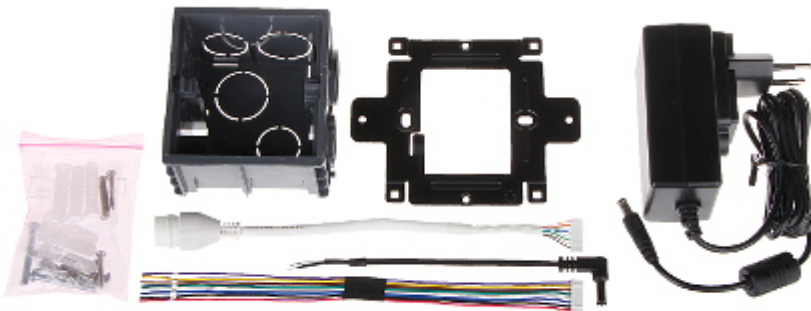

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------