


Kod: PFM800-4K

TRANSFORMATOR WIDEO **PFM800-4K** DAHUA

Netto: 18.73 CAD Brutto: 23.04 CAD

PFM800-4K przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.

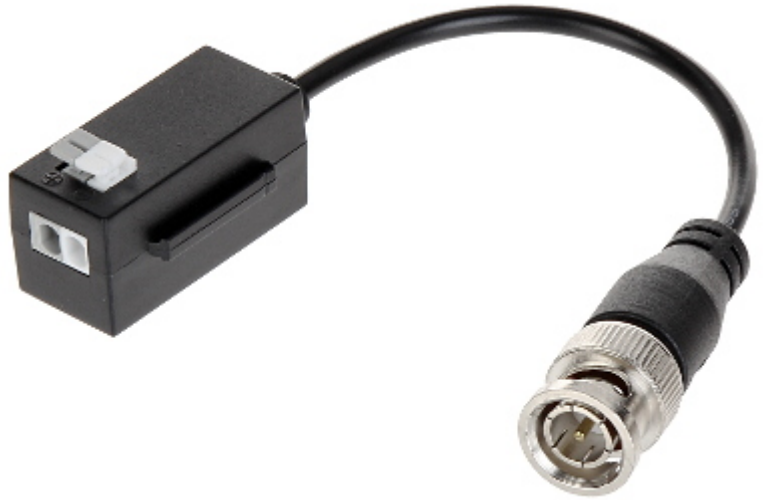

SPECYFIKACJA

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	<ul style="list-style-type: none">• AHD - 5 Mpx,• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,• CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	<ul style="list-style-type: none">• 400 m (max) @ 720p - UTP kat. 5e• 250 m (max) @ 1080p - UTP kat. 5e• 200 m (max) @ 4K UHD - UTP kat. 5e• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	<ul style="list-style-type: none">• 4.43 MHz @ 3.33 dB• 11 MHz @ 3.42 dB• 21 MHz @ 3.73 dB• 38 MHz @ 4.48 dB• 42 MHz @ 4.67 dB• 67.5 MHz @ 5.73 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	> 60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC - Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	34 x 20 x 20 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA



Złącza:



Podłączenie skrętki do transformatora:





Obudowy są wykonane w sposób umożliwiający wzajemne łączenie ich ze sobą:




Schemat połączeniowy:



1. Kamera
2. Rejestrator

NASZE TESTY

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa - 2 transformatory zwarte na krótko (RF PWR OUT = 0 dBm):

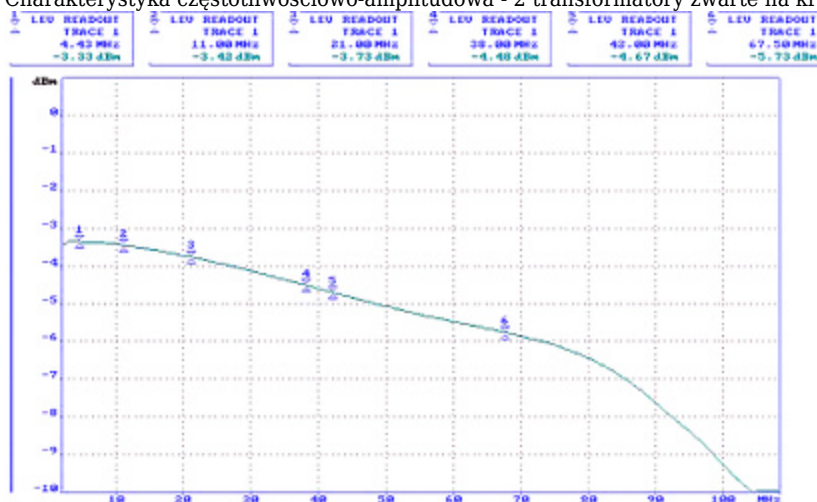

NASZE OPINIE



- Obudowy są wykonane w sposób umożliwiający wzajemne łączenie ich ze sobą.
- Bardzo małe gabaryty umożliwiają podłączenie transformatorów nawet jeśli gniazda BNC są gęsto upakowane jedno obok drugiego.
- Zaciski sprężynowe do skrętki pozwalają na błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi.



- Ze względu na duże tłumienie nie zaleca się stosować przy większych długościach skrętki komputerowej.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------