

Kod: TR-1CL*P2

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1CL*P2

Netto: 11.98 PLN Brutto: 14.74 PLN

TR-1CL*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	<ul style="list-style-type: none">• AHD - 8 Mpx 4K UHD,• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,• CVBS - PAL, NTSC
W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	<ul style="list-style-type: none">• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Tłumienie:	<ul style="list-style-type: none">• 4.43 MHz @ 0.36 dB• 11 MHz @ 0.53 dB• 21 MHz @ 0.78 dB• 38 MHz @ 1.04 dB• 42 MHz @ 1.30 dB• 67.5 MHz @ 1.86 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk prosty
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski sprężynowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.016 kg
Wymiary:	59 x 19 x 16 mm
Gwarancja:	Dożywotnia gwarancja


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Podłączenie skrętki do transformatora:



Schemat połączeniowy:

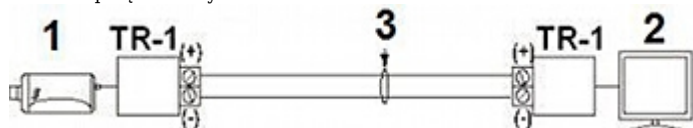

- 1) Kamera
- 2) Monitor
- 3) Skrętka komputerowa (1 para)


Opakowanie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa - 2 transformatory zwarte na krótko (RF PWR OUT = 0 dBm):

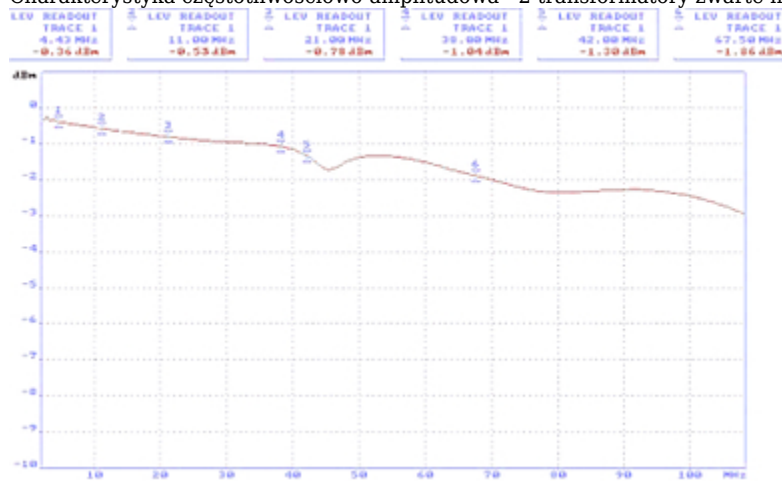

NASZE OPINIE



- Bardzo małe gabaryty umożliwiają podłączenie transformatorów nawet jeśli gniazda BNC są gęsto upakowane jedno obok drugiego.
- Zaciski sprężynowe do skrętki pozwalają na błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi.
- **Dożywotnia gwarancja.**

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------