

Kod: CAM-8H-MULTI2/AHD

ZESTAW DO TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ AHD-M 5.8 GHz **CAM-8H-MULTI2/AHD** KOMPLET TXRX CAMSAT

Netto: 404.95 CAD Brutto: 498.09 CAD

Zestaw przeznaczony do bezprzewodowego przesyłu 2 sygnałów wideo AHD-M / AHD-L / PAL w paśmie 5.8GHz. Urządzenia posiadają wbudowaną antenę, która umożliwia dobrą transmisję na odległość do 600m i mogą pracować na jednym z 16 kanałów. Nadajnik i odbiornik posiadają dla każdego z sygnałów 2 rodzaje złącz wideo: BNC 75 Ω oraz UTP 100 Ω . W celu poprawnej pracy, nadajnik z odbiornikiem powinny być dla siebie widoczne optycznie oraz muszą mieć ustawione te same kanały (zwozy w jednakowej konfiguracji).



SPECYFIKACJA

Liczba sygnałów wideo przesyłanych jednocześnie:	2
Liczba kanałów:	16
Zakres częstotliwości:	• 5.350 ... 5.875 GHz, • 5.725 ... 5.875 GHz - Częstotliwości pracy dozwolone w Unii Europejskiej
Format wideo:	• AHD-M : 960p, 720p, • AHD-L : 960H, • PAL
Pasma przenoszenia dźwięku:	—
Moc nadajnika:	14 dBm
Czułość odbiornika:	-85 dBm
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	600 m
Odstęp sygnał/szum (S/N):	40 dB
Modulacja:	FM
Złącza:	• 2 x Gniazdo BNC - 75 Ω • 2 x zaciski kablowe - 100 Ω
Zasilanie:	• 9 V ... 24 V AC/DC, 600 mA - Nadajnik • 9 V ... 24 V AC/DC, 400 mA - Odbiornik
Zabezpieczenie:	Przeciwpzepięciowe - Video + Zasilanie
Wybrane funkcje:	• Transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału • Anteny kierunkowe z dużym zyskiem zapewniające stabilną pracę

Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	• 0.330 kg - Nadajnik • 0.340 kg - Odbiornik
Wymiary:	140 x 152 x 60 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Producent / Marka:	CAMSAT
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok od spodu:




Odpowiednio nadajnik i odbiornik po zdjęciu obudowy:



Widok od strony mocowania:

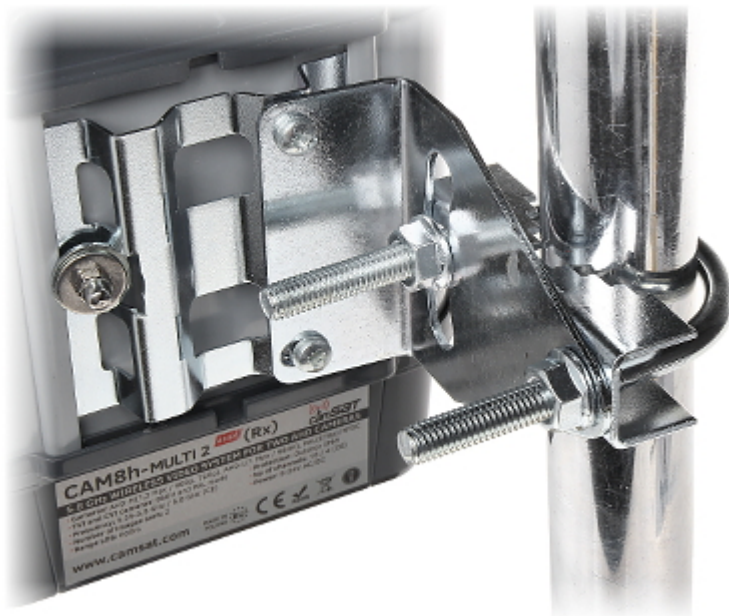

Schemat poglądowy transmisji:

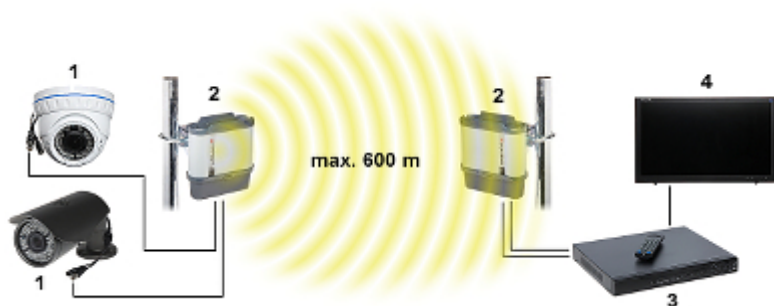

1. Kamera AHD / PAL
2. CAM-8H-MULTI2/AHD
3. REJESTRATOR AHD
4. Monitor

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------