

Kod: TR-4AU

TRANSFORMATOR AUDIO TR-4AU

Netto: 382.62 NOK Brutto: 470.62 NOK

TR-4AU przeznaczony jest do przesyłu 4 sygnałów audio za pomocą skrętki komputerowej. W torze audio następuje separacja galwaniczna i dopasowanie impedancji sygnału 600Ω do impedancji przewodu symetrycznego, co umożliwia przesył sygnału audio do 1200 metrów. Przesyłanie sygnału audio po skrętce ma tę zaletę w stosunku do przewodu ekranowanego, że znoszą się wszelkie zakłócenia, ponieważ sygnał przesyłany jest różnicowo.

Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa takie urządzenia.



SPECYFIKACJA


Zasięg audio:	max. 1200 m
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	4 AUDIO
Zakres pasma audio:	20 Hz ... 20 kHz
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami:	600 V
Impedancja złącza koncentrycznego:	600 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Nominalny poziom wejściowy audio:	1 V
Nominalny poziom wyjściowy audio:	1 V
Typ złącza koncentrycznego:	4 x CINCH Gniazdo
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo Zaciski kablów
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.133 kg
Wymiary:	120 x 30 x 60 mm
Gwarancja:	3 lata
Producent / Marka:	DELTA

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Wyprowadzenia zacisków kablowych oraz kolejność ułożenia przewodów wewnątrz wtyku RJ-45:

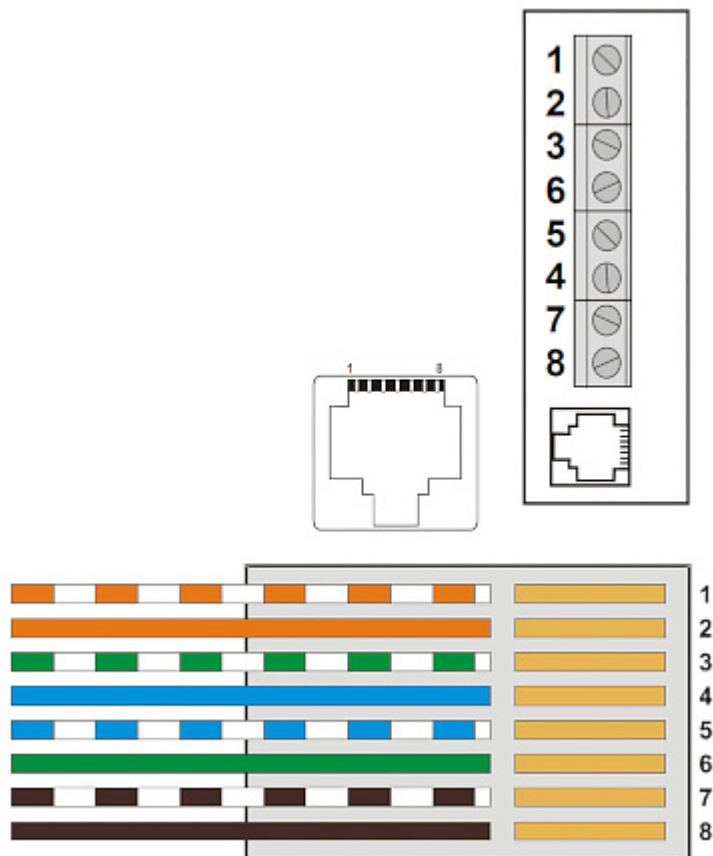

- 1) biało/pomarańczowy - ("+") AUDIO-1
- 2) pomarańczowy - ("-") AUDIO-1
- 3) biało/zielony - ("+") AUDIO-2
- 4) niebieski - ("-") AUDIO-3
- 5) biało/niebieski - ("+") AUDIO-3
- 6) zielony - ("-") AUDIO-2
- 7) biało/brązowy - ("+") AUDIO-4
- 8) brązowy - ("-") AUDIO-4

NASZE OPINIE



- Transformator zapewnia pełną separację galwaniczną sygnału audio, co eliminuje zakłócenia (hum) wynikające z pętli masy ("ground loop").

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------