

Kod: NVR1108HS-W-S2-CE

REJESTRATOR IP **NVR1108HS-W-S2-CE** Wi-Fi, 8 KANAŁÓW DAHUA

Netto: **824.00 PLN** Brutto: **1 013.52 PLN**

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi Dahua obsługującymi standardy 802.11 b/g/n.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie 1, 4 lub 8 kanałów, funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe:	• Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Dahua : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	—
Wybrane funkcje:	• Strefy prywatności • Alarm zaniku sygnału VIDEO
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.84 kg
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Panel tylny:




W zestawie:



Przykładowe zrzuty interfejsu urządzenia:

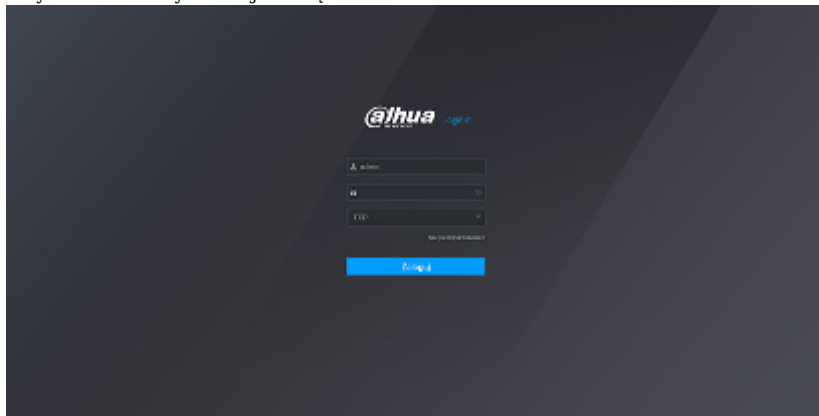

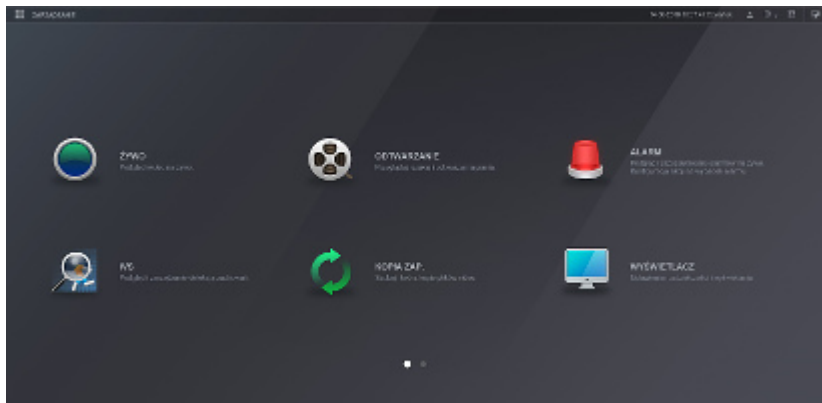

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------