

Kod: DS-PM1-I1602-WE

BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WE/WY PRZEWODOWYCH AX PRO **DS-PM1-I1602-WE** Hikvision

Netto: **806.00 PLN** Brutto: **991.38 PLN**

Bezprzewodowy ekspander DS-PM1-I1602-WE oferuje podłączenie przewodowych czujek, np. PIR, do systemu alarmowego AX PRO.



SPECYFIKACJA


Zastosowanie:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Wejścia alarmowe:	16
Wyjścia alarmowe:	2
Wyjście zasilania:	2 x 12 V / 1 A (łącznie)
Port szeregowy:	1
Komunikacja bezprzewodowa:	<ul style="list-style-type: none">• 868 MHz - Komunikacja dwukierunkowa• Zasięg : 1100 m (w terenie otwartym)
Miejsce na akumulator:	12 V / 7 Ah : 151 x 65 x 94 mm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Sygnalizacja LED• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Zasilanie awaryjne:	Akumulator : 7 Ah (brak w zestawie)
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC / 30 W (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	1.12 kg
Wymiary:	261 x 199 x 86 mm
Producent / Marka:	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


SAP Code:	302401916
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:

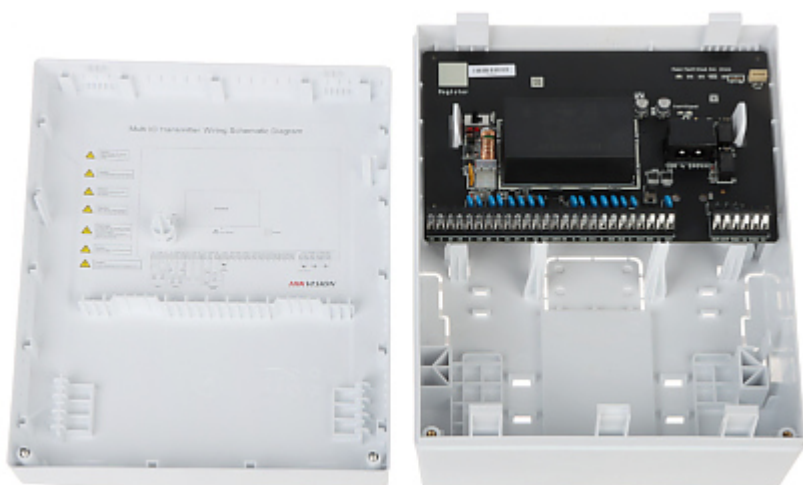


Złącza:

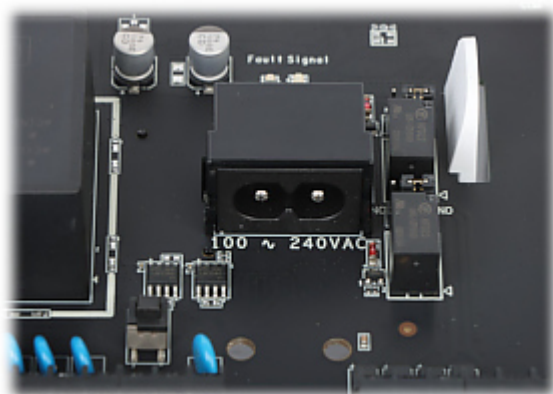

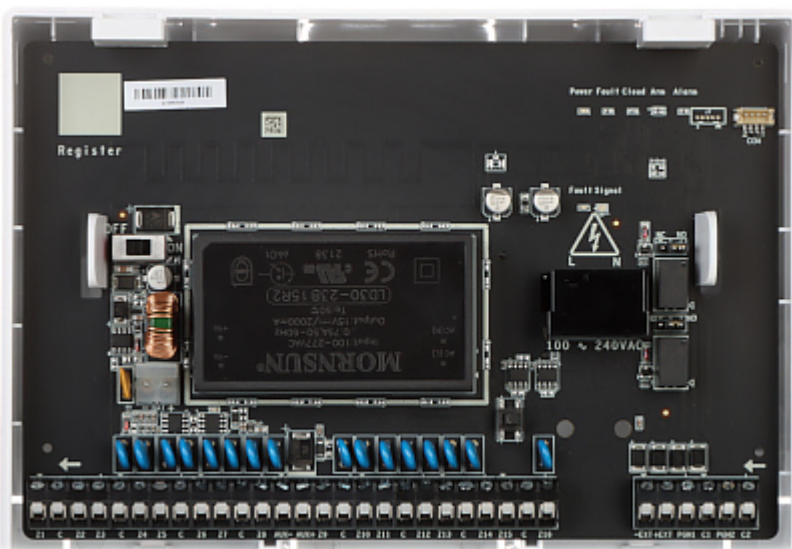


Opis złączy:

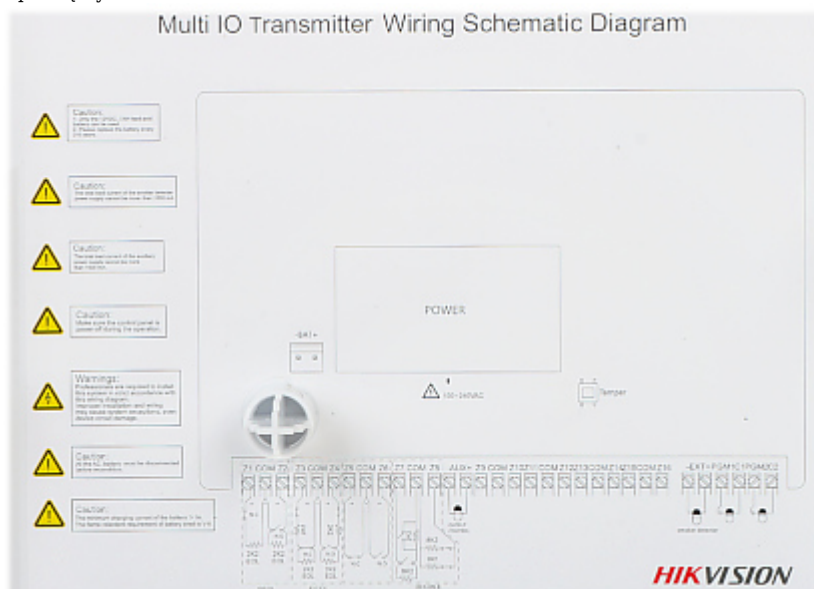

Widok z tyłu:



W zestawie:

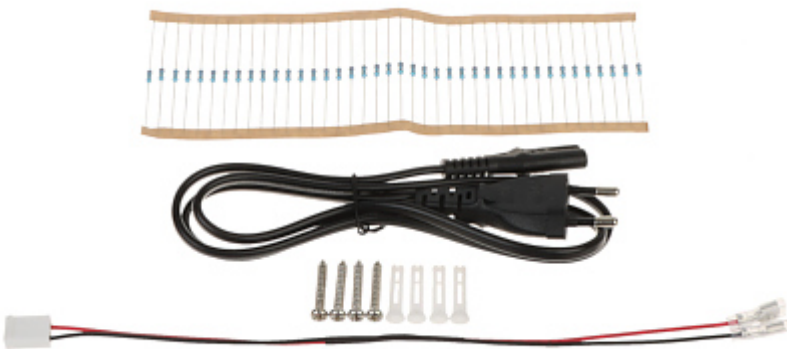

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------