


Kod: AM-417

WZMACNIACZ ANTENOWY **AM-417** UKF+ VHF+UHF+UHF 38dB 106 dB μ V

Netto: **66.97 PLN** Brutto: **82.37 PLN**

Wzmacniacz AM-417 stosowany jest jako wzmacniacz montowany na maszcie antenowym, w pobliżu zestawu antenowego. Stosowany jest do wzmocnienia sygnału do poziomu wymaganego przez kilka lub kilkanaście odbiorników.

Ze względu na zasilanie napięciem 12 V może być zasilany z typowego zasilacza z separatorem. Możliwe jest też zasilanie ze wzmacniaczy podających zasilanie po kablu, np. CA-215. Możliwe jest zasilanie wzmacniacza z wyjścia wzmacniacza CA-215. Wzmacniacze cechują się niskim poziomem szumów.

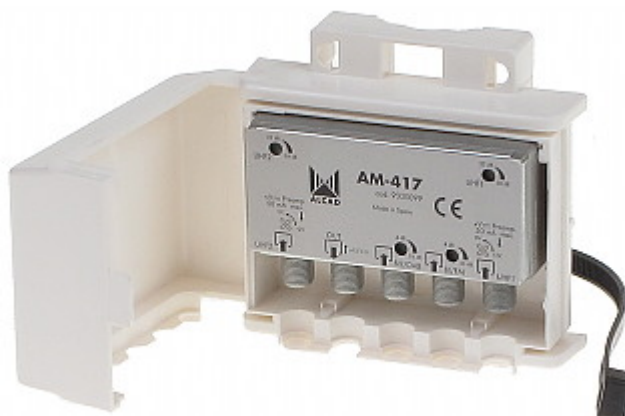

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	41 MHz ... 108 MHz 162 MHz ... 254 MHz 470 MHz ... 862 MHz 470 MHz ... 862 MHz
Wzmocnienie :	26 dB - 38 dB
Regulacja wzmocnienia:	22 dB dla 41 MHz ... 108 MHz, 162 MHz ... 254 MHz 16 dB dla 470 MHz ... 862 MHz
Separacja między wejściami:	> 30 dB
Liczba wejść/wyjść:	4 / 1
Klasa szczelności:	IP53
IMA3 60dB:	106 dB μ V
Ekran wzmacniacza:	✓
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zamocowanie:	na maszcie lub ścianie
Temperatura pracy:	-10 °C ... 65 °C
Zasilanie:	12 V / 45 mA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------