

Kod: AWS-143M

WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-143M AMS

Netto: 19.33 GBP Brutto: 23.78 GBP

AWS-143M stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych.

Wzmacniacz posiada automatyczny układ pozwalający na zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIE. Maksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 60 mA. Napięcie zostanie wyłączone jeżeli w antenie nie jest zastosowany wzmacniacz lub w instalacji jest zwarcie dla składowej stałej (dioda LED AUTO DC zgaśnie).

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowej. Regulacja działa z zachowaniem nachylenia charakterystyki wzmacniacza (kompensacja tłumienności kabla).

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 694 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 3
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	15 / 20 dB $\pm$ 2 dB
Regulacja wzmocnienia:	0 ... 10 dB $\pm$ 2 dB
Współczynnik szumów:	$\leq$ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	102 dB μ V (2kTV)
IMA3 60dB:	97 dB μ V
IMA2 60dB:	84 dB μ V
Tłumienie niedopasowania:	$\geq$ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	✓
Wybrane cechy:	• Wbudowany filtr przepustowy 87 ... 694 MHz • Wbudowany filtr LTE
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C
Zasilanie:	• 12 V DC / 150 mA • 12 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	112 x 64 x 29 mm
Producent / Marka:	AMS
Gwarancja:	2 lata


PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Złącza:



Widok z góry:

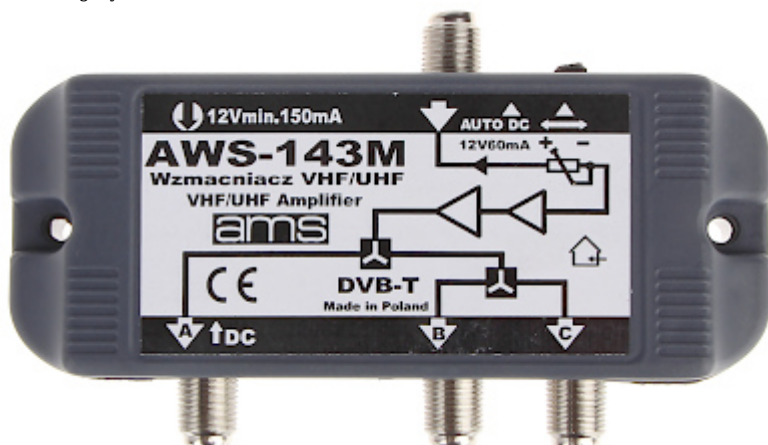

W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

