

Kod: ART-ARC3000H-03-FW2(868)

ZESTAW ALARMOWY ART-ARC3000H-03-FW2(868) DAHUA

Netto: 2 241.00 PLN Brutto: 2 756.43 PLN

Zestaw alarmowy DAHUA ART-ARC3000H-03-FW2(868) jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu z rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi.

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowa centrala alarmowa "ARC3000H-FW2(868)", bezprzewodowa czujka ruchu "ARD1233-W2(868)", bezprzewodowy kontaktron "ARD323-W2(868)" oraz pilot "ARA24-W2(868)".



SPECYFIKACJA

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 150 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 64 szt. W zestawie 1 szt.
Obsługa kart/breloków RFID:	—
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 6 szt. (brak w zestawie)
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obudowa w komplecie:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Ekspander w komplecie :	—
Komunikacja bezprzewodowa:	868 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym:	max. 2000 m
Wbudowane moduły:	• LAN 10/100Mb, • Wi-Fi 2.4 GHz, • GSM (GPRS, 3G, 4G LTE) - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu
Dostęp z komputera PC:	• aplikacja DMSS - dla użytkownika końcowego • aplikacja COS Pro - dla instalatora
Dostęp z telefonu komórkowego:	✓
Wybrane funkcje:	• Komunikacja dwukierunkowa • Obsługa dwóch kart SIM • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Sygnalizacja LED
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.390 kg
Wymiary:	163 x 163 x 32 mm

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	~ 40 mm
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1200 m (otwarta przestrzeń)
Wejścia alarmowe:	—
Wybrane cechy:	• Zabezpieczenia antysabotażowe • Alarm niskiego poziomu baterii • Szyfrowanie danych AES128
Bateria:	1 x CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	• 0.036 kg - Transmitter • 0.034 kg - Magnes
Wymiary:	• 100 x 21 x 21 mm - Transmitter • 100 x 21 x 21 mm - Magnes

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny, Niski współczynnik szumów
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zakres częstotliwości:	868.0 ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zalecana wysokość montażu:	2.2 m
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	12 m / 90 °
Regulacja czułości:	maks. 3 poziomy
Odporność na zwierzęta:	≤ 18 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Wybrane cechy:	• Zabezpieczenia antysabotażowe • Alarm niskiego poziomu baterii • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Szyfrowanie danych AES128 • Pomiar siły i jakości sygnału • Tryb testowy • Pomiar temperatur w zakresie -15°C ... +65°C • Zdalna aktualizacja oprogramowania • Dioda LED • Przycisk ON/OFF
Klasa środowiskowa:	II



Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Zgodność z normami:	EN50131-1:2006+A2:2017+A3:2020, EN 50131-2-2:2017, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Biały
Bateria:	1 x CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 4 lata
Pobór prądu:	max. 120 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.106 kg
Wymiary:	60 x 104 x 51 mm

PILOT:

Pasmo częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 900 m (w terenie otwartym)
Wybrane funkcje:	• Sygnalizacja LED • Duże, czytelne przyciski : uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, uzbrojenie tylko stref ochrony perymetrycznej, SOS • Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej
Bateria:	CR2032 3V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.024 kg
Wymiary:	60 x 40 x 15 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Bezprzewodowy panel sterowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok od spodu (po zdjęciu pokrywki):




Złącza:




Czujka bezprzewodowa:



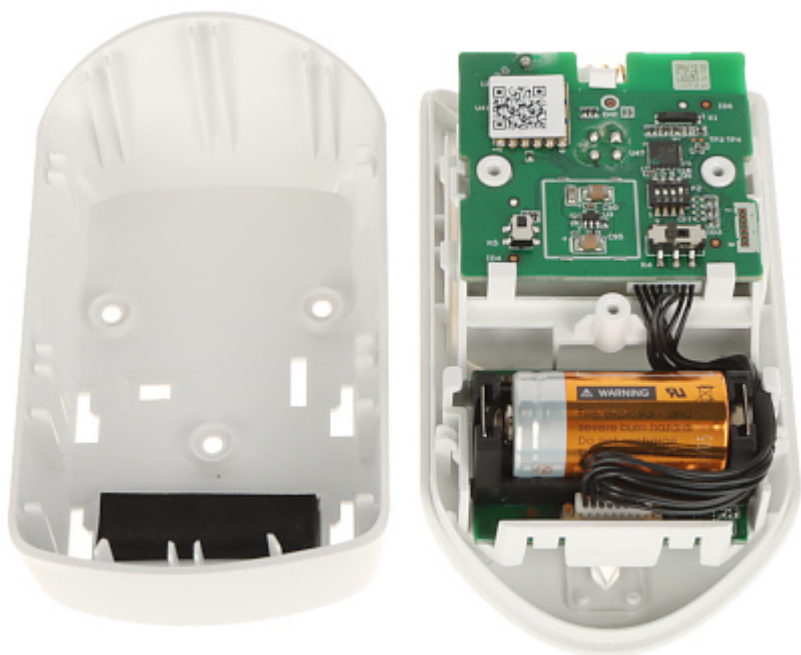

Kontaktron:



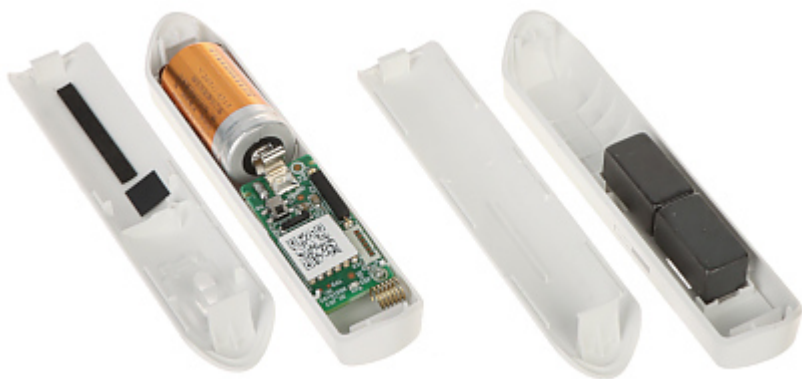

Pilot:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------