

Kod: SR-827

ZESTAW ALARMOWY SR-827 PRONALNetto: **129.51 CHF** Brutto: **159.30 CHF**


SR-827 to profesjonalna, 2-strefowa centrala alarmowa zintegrowana z nadajnikiem GPRS/GSM, wykorzystującym do raportowania i powiadamiania sieć telefonii komórkowej. Jest przystosowany do wysyłania informacji zarówno do stacji monitorujących jak i bezpośrednio na telefony komórkowe. Domyślną drogą wysyłania powiadomień jest GPRS, jednak w przypadku braku dostępności internetowej transmisji danych, moduł wysyła powiadomienia CLIP / SMS.

**SPECYFIKACJA**


Wejścia alarmowe:	14 szt. - indywidualnie konfigurowanych wejść (12 szt. w centrali alarmowej, 2 szt. w klawiaturze)
Wyjścia alarmowe:	4 szt. - 2 szt. Wyjścia tranzystorowe + 2 szt. Wyjścia przekaźnikowe
Strefy:	2
Ilość obsługiwanych klawiatur:	max. 3
Obciążalność styków przekaźnika:	2 A / 30 V
Forma wysyłania kodów zdarzeń:	GPRS, CLIP, SMS
Złącze anteny:	FME
Wybrane funkcje:	• Bufor 4000 zdarzeń • Zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS • automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS • Centrala jest wyposażona w funkcje autodiagnostyki • Urządzenie posiada możliwość wysyłania raportów • Prąd ładowania akumulatora : 300 mA
Zasilanie:	• Centrala alarmowa - 14 ... 18 V AC min. 1.2 A max. 3.0 A lub 16 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie) • Klawiatura - 10 ... 14 V DC - Zasilanie z centrali alarmowej • Zasilanie awaryjne - Akumulator max. 18 Ah (brak w zestawie)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 ... 50 °C / 0 ... 80 %
Waga:	• 0.173 kg - Centrala alarmowa • 0.089 - Klawiatura
Wymiary:	• 145 x 100 mm - Centrala alarmowa • 98 x 85 x 20 - Klawiatura
Producent / Marka:	PRONAL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Centrala alarmowa:

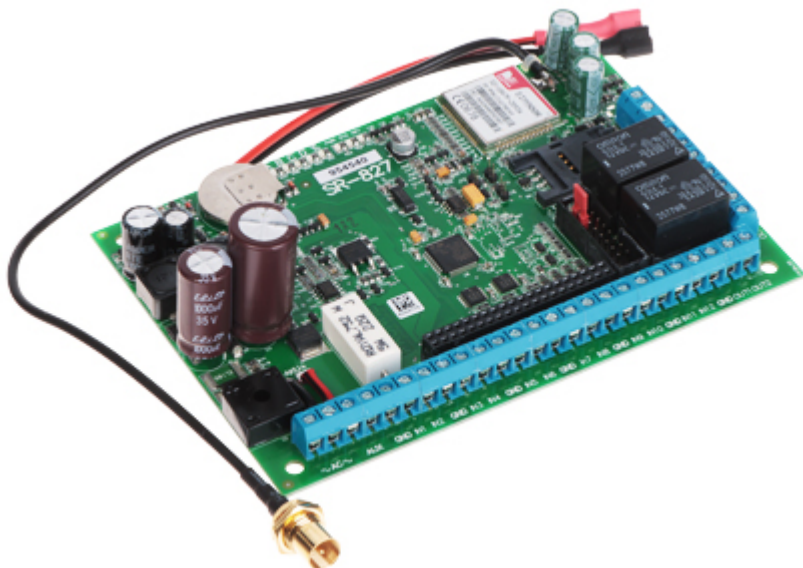

Widok z góry:

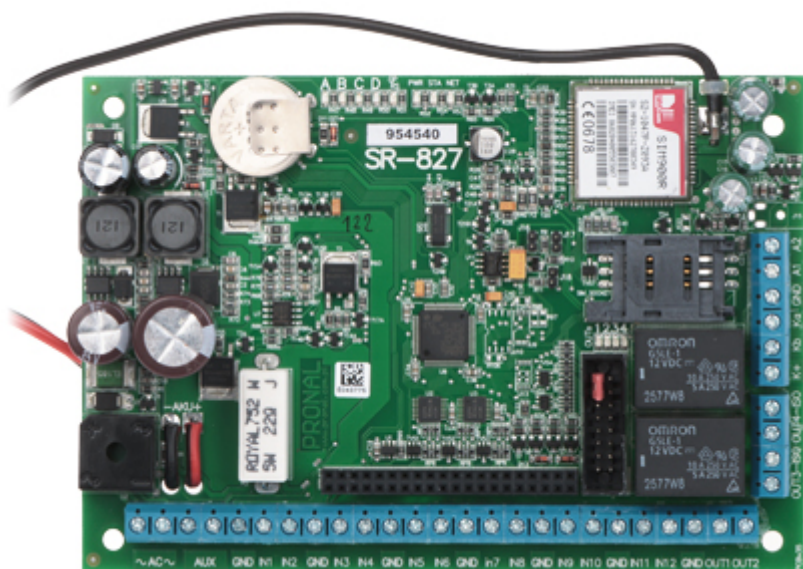

Złącze anteny:



Klawiatura sterująca:





Panel przedni:



Widok wewnątrz obudowy:



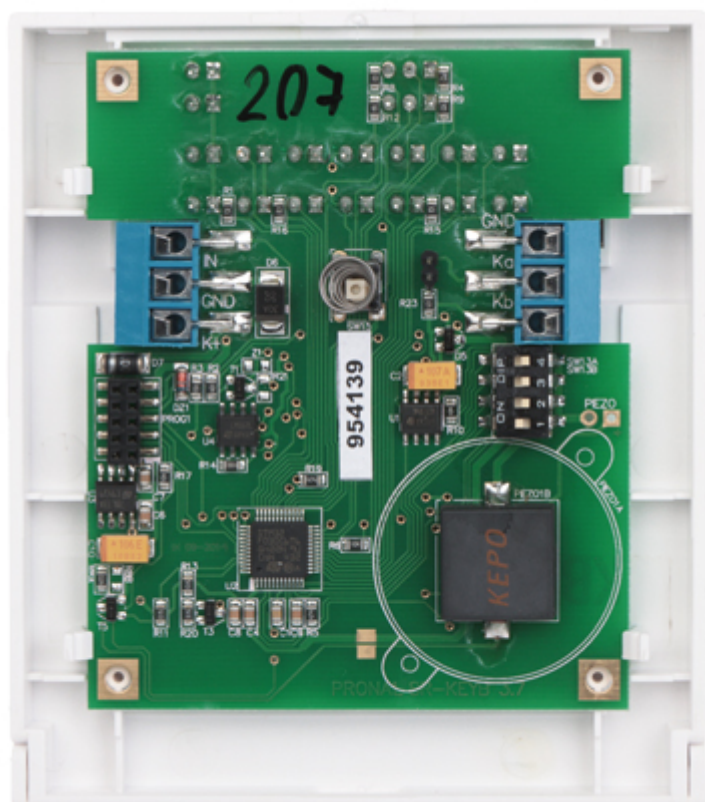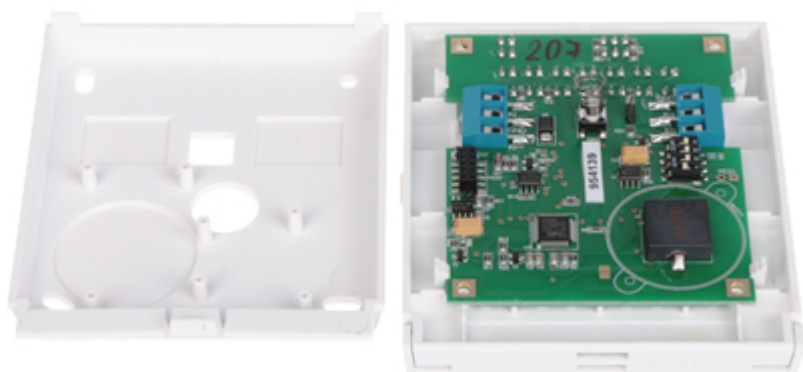

Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------