

Kod: HG-140-100W

OGRZEWACZ PÓŁPRZEWODNIKOWY HG-140-100W

Netto: 24.07 EUR Brutto: 29.61 EUR



Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-100W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

Element grzewczy:	Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący
Radiator:	Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana
Złącza:	Zaciski kablowe - 3 szt.
Zasilanie:	110 V ... 265 V AC/DC
Pobór prądu:	0.43 A (praca ciągła), max. 4.5 A w chwili załączenia
Moc:	100 W
Montaż:	Szyna DIN TS-35, w pionie
Temperatura załączonego ogrzewacza:	120 °C ... 140 °C
Temperatura pracy:	-45 °C ... 70 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	184 x 70 x 58 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok złącz:

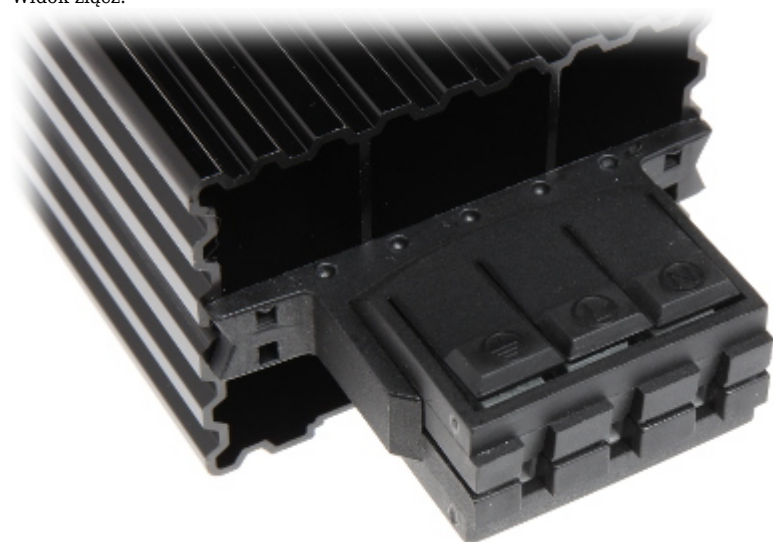

Widok od strony mocowania:






Widok z boku:




Widok z góry:



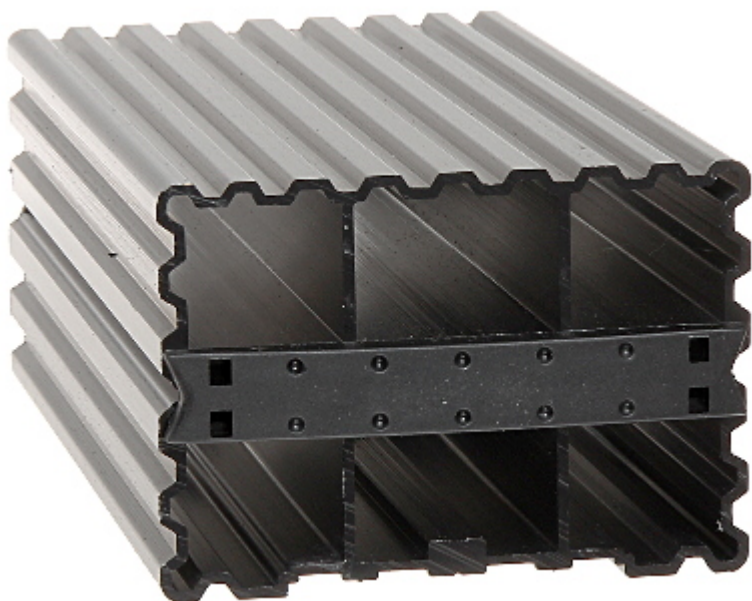

Wymiary:

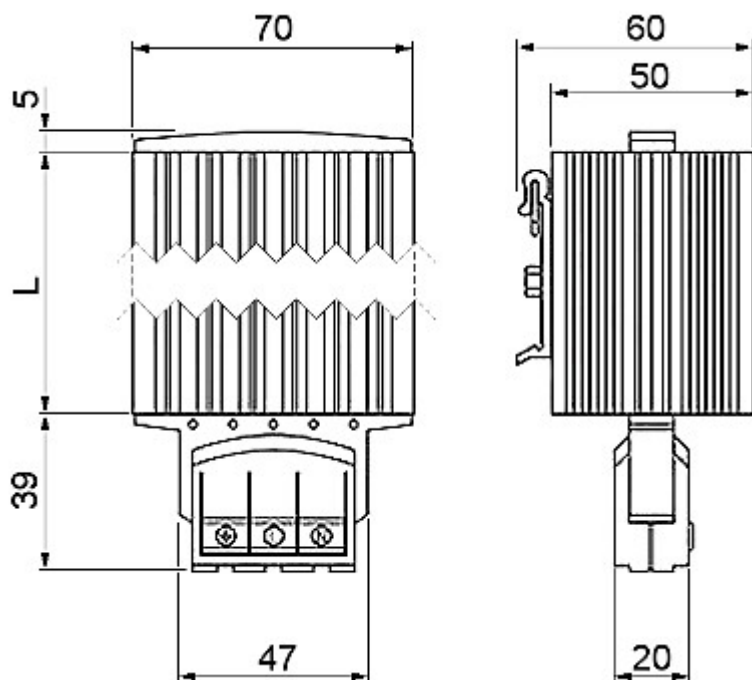

L = 140mm

NASZE OPINIE



- Niewielkie gabaryty urządzenia.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------