

Kod: TR-1/SV

TRANSFORMATOR WIDEO **TR-1/SV** SEPARATOR OPTYCZNY

Netto: **248.58 DKK** Brutto: **305.75 DKK**

TR-1/SV przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Galwaniczna separacja między wejściem, wyjściem oraz zasilaniem, chroni urządzenia przed różnicą potencjałów. Różnica napięć pomiędzy masami może wystąpić np. w przypadku długiej linii zasilającej i zasilaniu kamer z różnych zasilaczy. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków (+) oraz (-). Odwrotne połączenie spowoduje zakłócenia obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	• CVBS - PAL, NTSC
Zasięg wideo:	max. 400 m UTP kat. 5e
Rodzaj urządzenia:	Aktywne
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasilanie:	12 V DC / 90 mA
Liczba kanałów:	1
Zakres pasma wideo:	0 ... 9 MHz (-3 dB)
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem:	1000 V (szczytowe)
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi:	1000 V (szczytowe)
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Gniazdo proste
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.095 kg
Wymiary:	117 x 30 x 62 mm
Gwarancja:	3 lata
Producent / Marka:	DELTA

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Widok z przodu:



Widok z góry:




Separacja galwaniczna TR-1/SV:

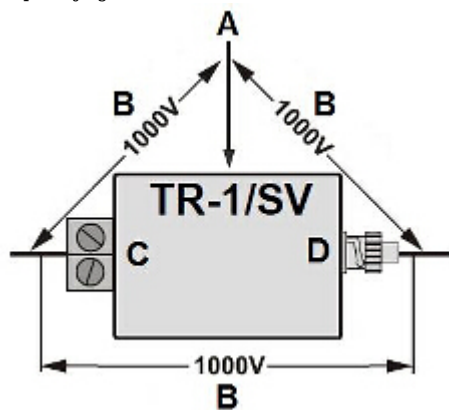

- A) Zasilanie
- B) Separacja
- C) Wejście
- D) Wyjście

Schemat połączeniowy:

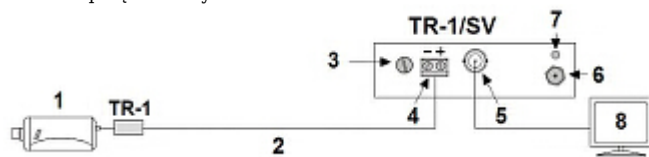

- 1) Kamera
- 2) Skłętka komputerowa (1 para)
- 3) Regulacja wzmocnienia (-3) - (+3) dB
- 4) Wejście
- 5) Wyjście
- 6) Zasilanie 12V / 90mA
- 7) Dioda LED
- 8) Monitor



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------