


Kod: CPR32-SE-BRD

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU **CPR32-SE-BRD** ROGER

Centrala kontroli dostępu CPR32-SE-BRD jest elementem systemu kontroli dostępu RACS4.

Zastosowanie centrali w systemie RACS 4 umożliwia scentralizowane zarządzanie systemem, obsługę centralnego bufora zdarzeń, zegara oraz kalendarza, możliwość łączenia poszczególnych kontrolerów w współbieżnie przezbierane strefy alarmowe.

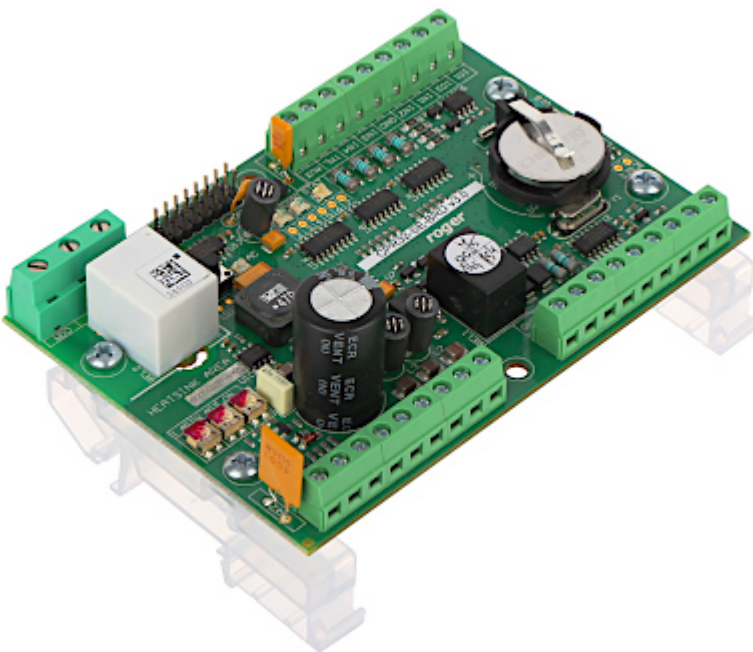

Wejścia:	• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32
Wyjścia:	• 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC
Komunikacja:	• RS-485, • RACS (Roger)
Pamięć zdarzeń:	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń
Obciążalność wyjścia:	• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC
Wybrane cechy:	• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	• 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC
Współpraca z akumulatorem:	✓
Temperatura pracy:	5 °C ... 40 °C



KARTA KATALOGOWA

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wymiary:	105 x 85 x 50 mm
Waga:	0.12 kg
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata