


Kod: XD-2L-BR

PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA **XD-2L-BR** SATEL

Czujka przewodowa XD-2L-BR może pracować w jednym z 4 trybów, co sprawia, że jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym. Urządzenie w zależności od potrzeb, można skonfigurować jako: czujkę magnetyczną, detektor wstrząsów, detektor wstrząsów z kontaktronem lub czujkę zalania wodą (wymagana zewnętrzna sonda FPX-1 - dostępna osobno).

XD-2L-BR współpracuje z dowolną centralą alarmową.

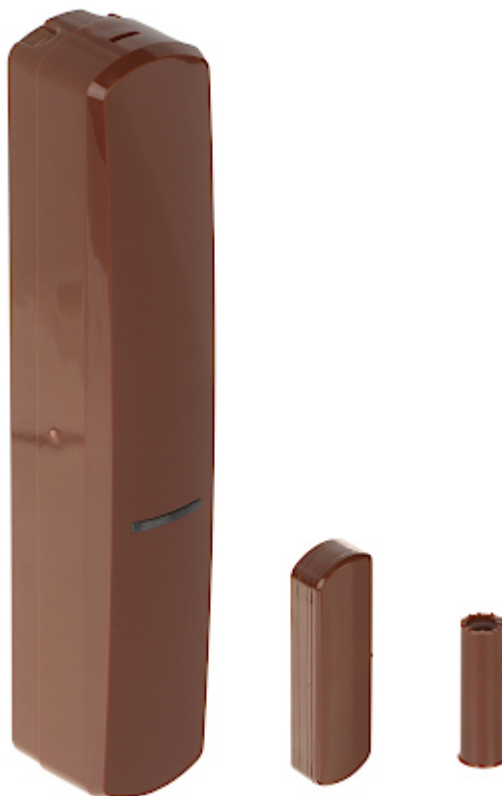

Współpraca:	Centrala alarmowa
Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Regulacja czułości:	Dotyczy czujki wstrząsowej
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	40 mA / 24 V DC
Zasilanie:	12 V DC / 15 mA (max)

<p>Wybrane cechy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - Czujka magnetyczna - Otwarcie drzwi lub okna - Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem : 15 mm (magnes powierzchniowy), 19 mm (magnes wpuszczany) - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 / 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe • Wyjście alarmowe : 2EOL/NC, NC • Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ • Sygnalizacja LED - Zdalna konfiguracja • Nadzór napięcia zasilania • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego) • Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Kolor:	Brązowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.04 kg (czujnik)
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 x 136 x 29 mm (czujnik) • 15 x 52 x 6 mm (magnes powierzchniowy) • Ø 10 x 28 mm (magnes wpuszczany)
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata