

Kod: TC-C35KS SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V4.0

KAMERA WANDALOODPORNIP TC-C35KS SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Netto: 66 698.11 HUF Brutto: 82 038.68 HUF

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Uwaga! Włączenie w kamerze obsługi protokołu ONVIF wyłącza dostęp przez P2P.



SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• przekroczenie linii • wtargnięcie
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Strefy prywatności • Detekcja ruchu
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA
Pobór mocy:	≤ 7 W
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	Ø 120 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, francuski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Gniazdo karty pamięci oraz przycisk "Reset":



Widok od strony mocowania:

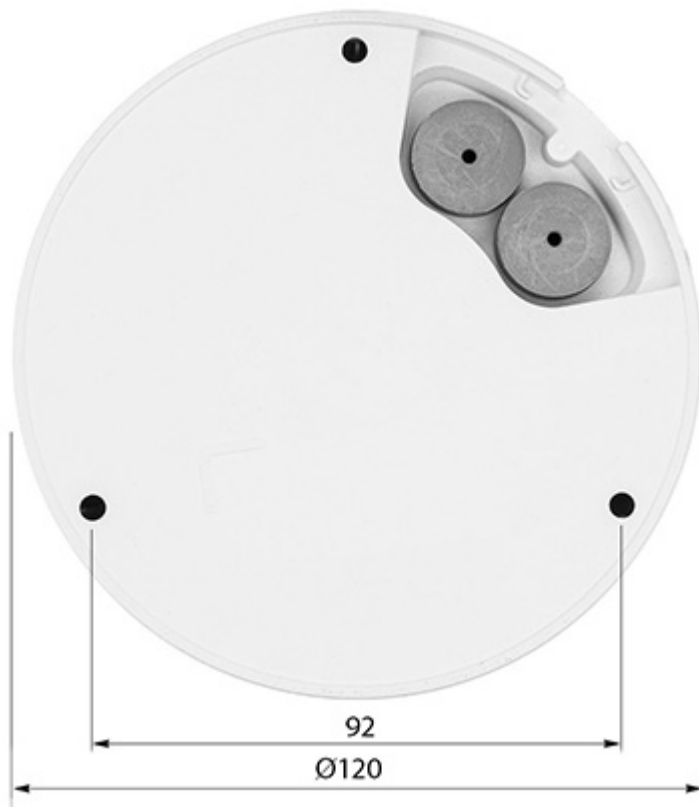

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------