

Kod: HAC-HDW2401EM-A-0280B

KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI, PAL **HAC-HDW2401EM-A-0280B** - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: **121.47 USD** Brutto: **149.41 USD**



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/3 " CMOS
Wielkość matrycy:	4.1 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 100 ° (dane producenta)• 96 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	<ul style="list-style-type: none">• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω• CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikrofon• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI


Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 440 mA
Pobór mocy:	≤ 5.3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:

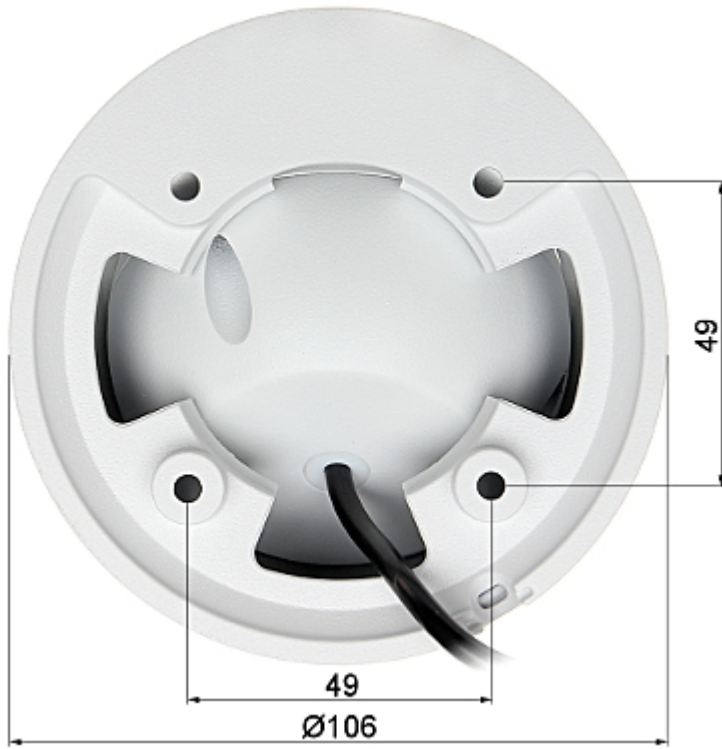

W zestawie:



NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------