

Kod: DH-HAC-HDBW3231EP-Z

KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI, PAL **DH-HAC-HDBW3231EP-Z** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **995.00 PLN** Brutto: **1 223.85 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - PAL
Wyjście wideo:	HD-CVI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	✓, Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 95 ° ... 36 ° (dane producenta) • 91 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Obiektyw motozoom• Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Automatyczny balans bieli

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 960 mA, • 24 V AC / 480 mA
Pobór mocy:	11.5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.898 kg
Wymiary:	Ø 159 x 118 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:






Widok od strony mocowania:



Opis wyprowadzeń:

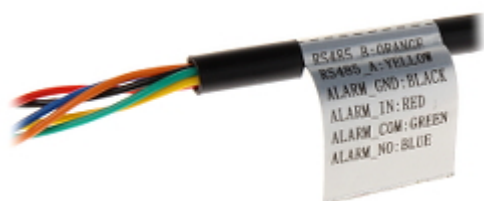

W zestawie:




NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:

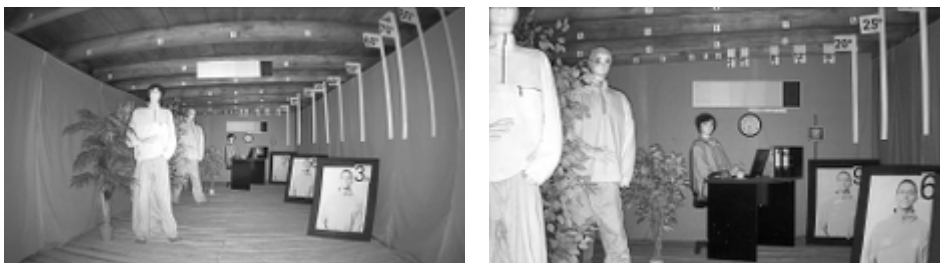

Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



NASZE OPINIE



- Obiektyw motozoom.
- Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------