

Kod: APTI-Y20V3-2812W

KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI, PAL **APTI-Y20V3-2812W** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **1 388.26 CZK** Brutto: **1 707.56 CZK**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" Sony CMOS IMX322 oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego transmitowane mogą być trzy sygnały: wizyjny, dźwiękowy i sterujący. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy HD-CVI i PAL. Zmiana standardu HD-CVI / PAL odbywa się poprzez zwarcie (CVBS) lub rozwarcie (HD-CVI) dodatkowej pary przewodów znajdujących się obok złącza BNC.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Procesor obrazu:	FH8530C
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - PAL
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	HD-CVI, PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	✓, Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia:	• 82 ° ... 23 ° (dane producenta) • 87 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Obudowa:	Dome, Metalowa
Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.582 kg
Wymiary:	Ø 120 x 93 mm
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:

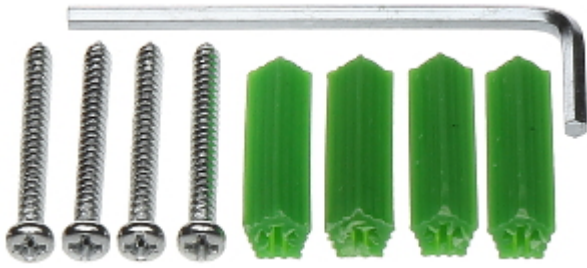

NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------