

Kod: DH-HAC-HFW1400SLP-02

## KAMERA HD-CVI **DH-HAC-HFW1400SLP-02** 80B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: **210.00 PLN** Brutto: **258.30 PLN**

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

**Uwaga!** W rozdzielczości 4 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość.



### SPECYFIKACJA

Standard:	HD-CVI, PAL
Wielkość matrycy:	4.1 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.6 W
Obudowa:	Compact, Aluminium

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	Ø 70 x 160 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA


Widok z przodu:



Widok z boku:



Widok od strony mocowania:

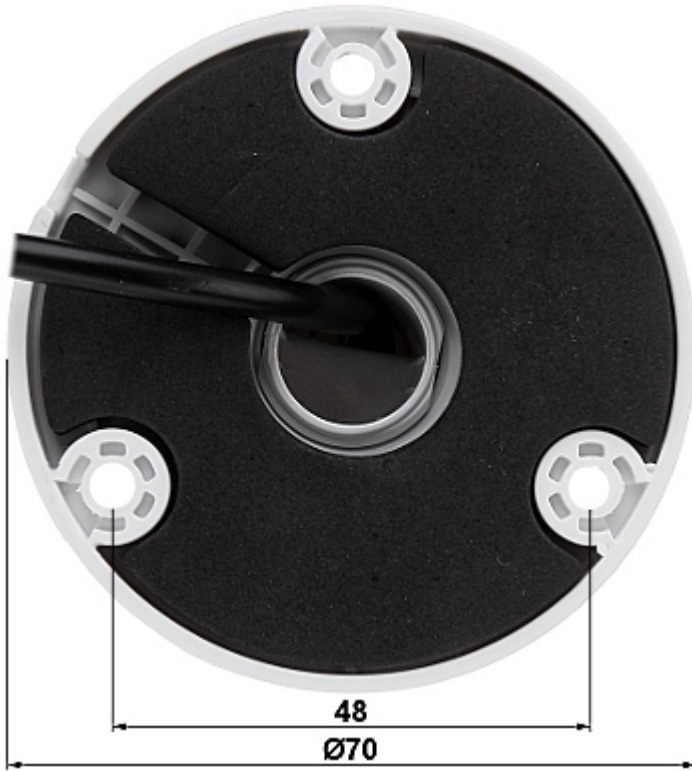

W zestawie:



## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------