

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;

3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepкими.


Rozgałęźnik SDQ-508 jest stosowany w instalacjach multiswitchowych, do wydzielenia sygnału z magistrali multiswitchowej. Dodatkowo rozgałęźnik wydziela także sygnał TV naziemnej. Rozgałęźnik posiada 2 przełączniki przejścia stałoprądowego, które ustawione w pozycję "ON" przepuszczają napięcie stałe przez tory "H" do wybranych gałęzi.

Odlwana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A.



Liczba wejść:	5 szt.
Liczba wyjść:	20 szt.

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 950 ... 2400 MHz - SAT,</li> <li>• 5 ... 862 MHz - RTV</li> </ul>
Tłumienie przyłączenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 dB - SAT</li> <li>• 8 dB - RTV</li> </ul>
Separacja między wyjściami:	> 30 dB
Przejście stałoprądowe:	max. 2 A
Wybrane cechy:	Odlewany metalowy korpus zapewnia skuteczne ekranowanie i wysoką odporność mechaniczną
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	267 x 135 x 30 mm
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata

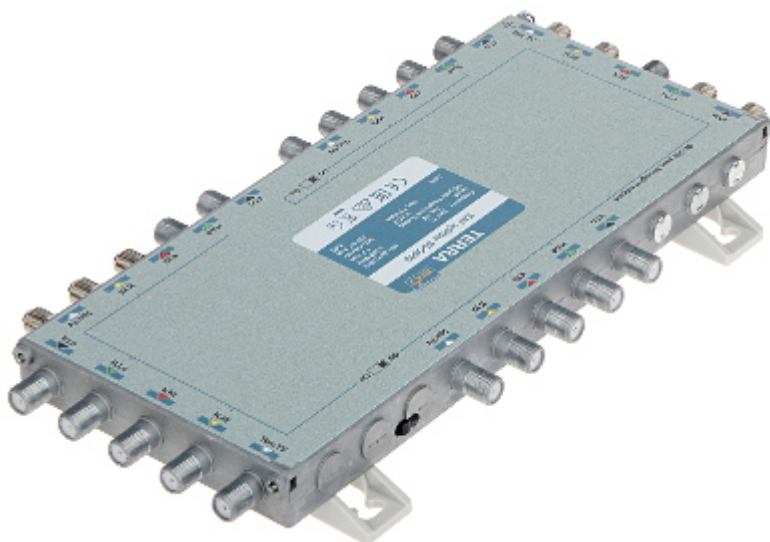

Widok z góry:





# Instrukcja obsługi

Kod: SDQ-508  
ROZGAŁĘŻNIK TV/SAT **SDQ-508** TERRA

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------