

Kod: APTI-27V3-2812P

KAMERA WANDALOODPORNNA IP **APTI-27V3-2812P** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **360.00 PLN** Brutto: **442.80 PLN**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p (2.4 MPx). Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Procesor obrazu:	AMBARELLA S2L
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 83 ° ... 23 ° (dane producenta)• 95 ° ... 36 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 30 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	2.4
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 460 mA
Obudowa:	Dome - Metalowa
Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.644 kg
Wymiary:	Ø 120 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Kamera wyjęta z pierścienia zaciskowego:




PoE:



Wymiary:



Widok od strony mocowania:

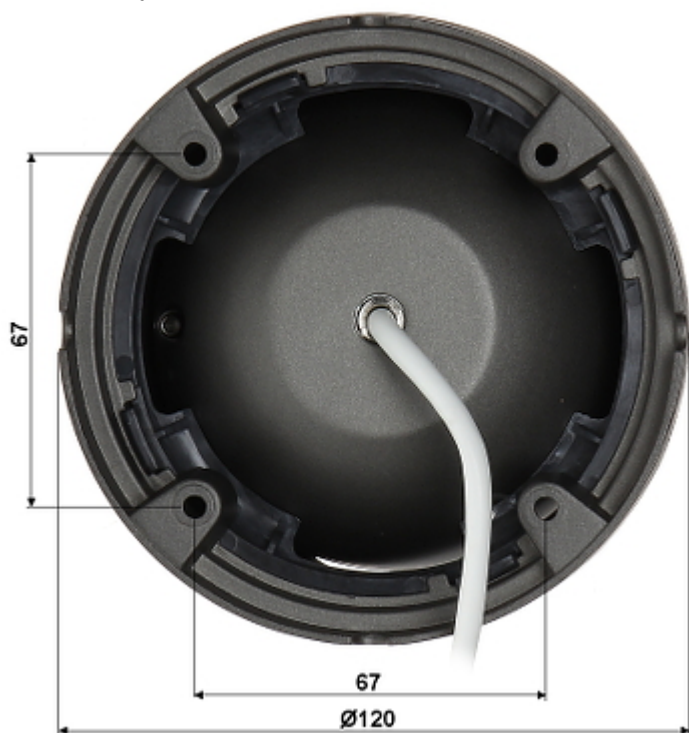

W zestawie:



NASZE TESTY

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

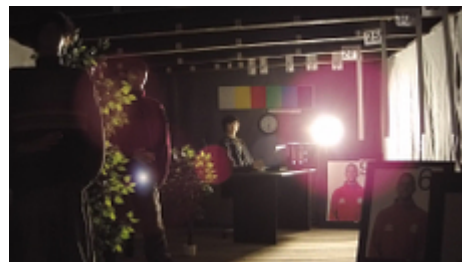

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------