

Kod: BCS-P-244R3WLSA

# KAMERA WANDALOODPORNNA IP **BCS-P-244R3WLSA** - 4.0 Mpx 2.8 ... 12 mm IK10 BCS POINT

Netto: **2 143.62 DKK** Brutto: **2 636.65 DKK**

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



## SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1520 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia:	• 95 ° ... 29 ° (dane producenta) • 91 ° ... 32 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wejście Audio, • Wyjście audio, • Detekcja dźwięku
Przepływność (bitrate):	• 32 ... 8192 kbit/s @ H.264 • 32 ... 12288 kbit/s @ MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, QoS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, IEEE 802.1x, P2P
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Point</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Point</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 4.0 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> <li>• 30 kl/s @ 3.0 Mpx</li> </ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Dodatkowe wyjście "Spot" CVBS - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja utraty ostrości obiektywu, zmiana sceny, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy, liczenie ludzi</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 600 mA</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 7.2 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	Ø 148 x 111 mm
Obsługiwane języki:	angielski, niemiecki, polski, rosyjski, słoweński
Producent / Marka:	BCS POINT
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Kamera po zdjęciu klosza:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Gniazdo karty pamięci:



Widok od strony mocowania:




Złącza kamery:





Opis złączy:

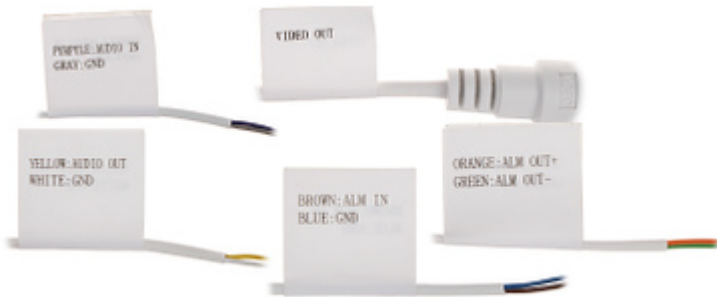


W zestawie:



## NASZE TESTY

Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):

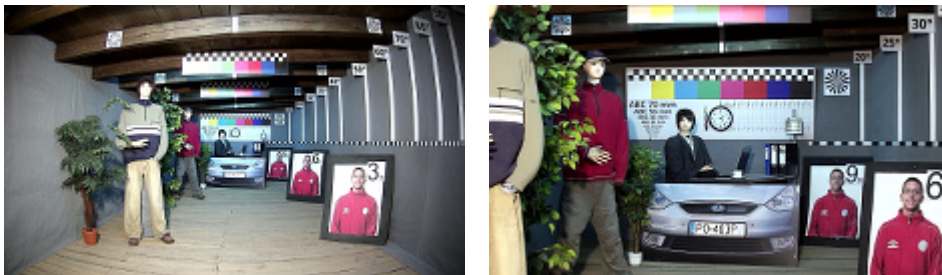

Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------