

Kod: GT-CI31D3-28Z

KAMERA WANDALOODPORNĄ IP **GT-CI31D3-28Z** - 3.0 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM GEMINI TECHNOLOGY

Netto: **446.40 PLN** Brutto: **549.07 PLN**



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1536 (3.0 MPx).

Klosz kamery został zabezpieczony linką co chroni przed jego ewentualnym upadkiem podczas montażu. ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni zapewnia wierne odwzorowanie kolorów podczas pracy w dzień, a także dużą skalę szarości oraz ostrość obrazu podczas pracy w nocy.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

UWAGA! W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości 3Mpx zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS IMX123
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516D
Wielkość matrycy:	3.0 Mpx
Rozdzielczość:	2048 x 1536 - 3.0 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 88 ° ... 25 ° (dane producenta) • 88 ° ... 30 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s - 3.0 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	RTSP, NTP, UPNP
Audio:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny login / hasło administratora:	admin / (puste)
Domyślny adres IP:	192.168.1.188
Porty dostępu przez www:	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
Port ONVIF:	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
ONVIF:	2.21
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Obiektów motozoom • Analiza obrazu : Zliczenie z uwzględnieniem kierunku, Wirtualne ogrodzenie, porzucony/brakujący obiekt • Dodatkowe wyjście "Spot" CVBS - umożliwia podgląd wideo i konfigurację kamery bez potrzeby odłączania jej od instalacji monitoringu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
Wandaloodporna:	✓
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.7
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C
Waga:	1.08 kg
Wymiary:	Ø 148 x 130 mm
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata
Analiza obrazu:	

PREZENTACJA

Widok po zdjęciu klosza - widoczna regulacja obiektywu kamery:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Gniazdo karty pamięci:



Widok od strony mocowania:



Wymiary montażowe:

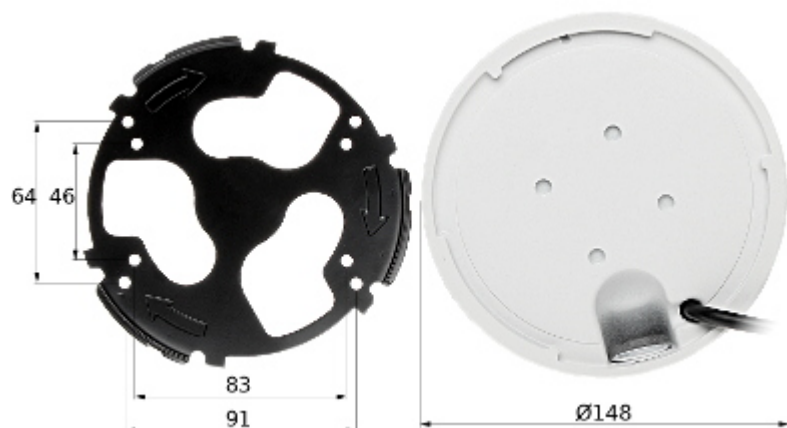

W zestawie:



Opakowanie:



NASZE TESTY



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem IR:



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:

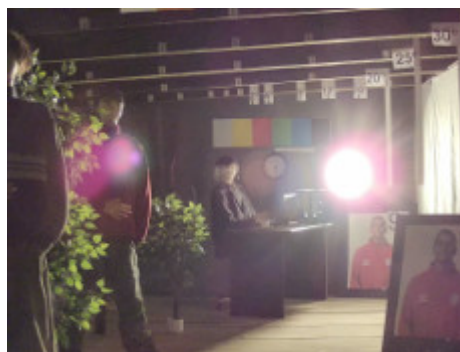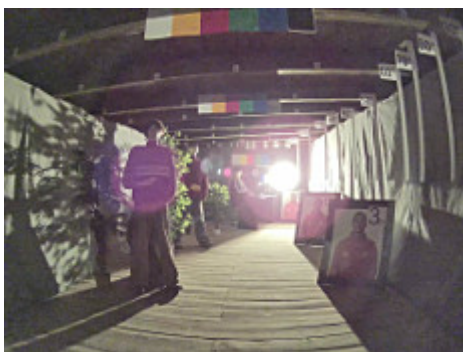

NASZE OPINIE



- Obiektyw motozoom.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------